

# QL-435

 QuickLabel®

## Presse Numérique professionnelle



RÉSOLUTION D'IMPRESSION  
Jusqu'à 1200 x 1200 dpi



VITESSE D'IMPRESSION  
9, 18, 27 m/min




LARGEUR D'IMPRESSION  
Max: 297 mm



TAILLE DU ROULEAU  
Diamètre Max : 300 mm



ENCRE  
Colorant ou Pigment

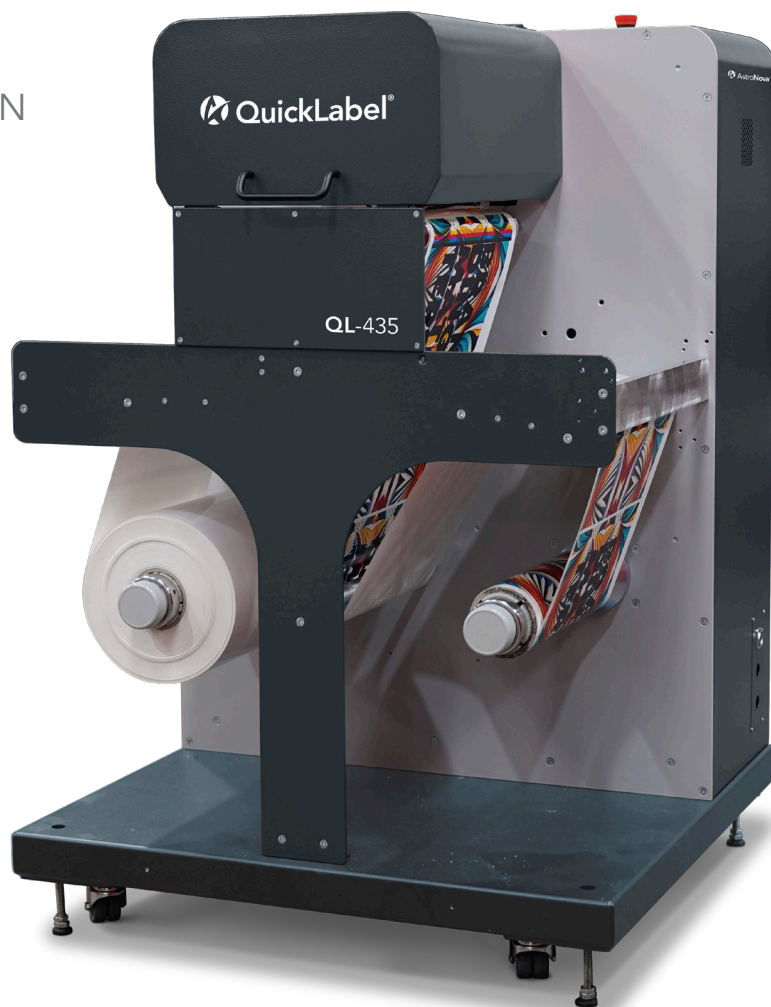

INDUSTRY  
4.0 READY



WATER BASED  
SUSTAINABLE  
PRINTING

- COUT D'EXPLOITATION LE PLUS BAS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉTIQUETTE NUMÉRIQUE
- LARGE COUVERTURE D'APPLICATIONS AVEC OPTIONS D'ENCRES AQUEUSES OU PIGMENTÉES
- IMPRESSION SUR ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES, À MARQUE NOIRE OU CONTINUES
- CHANGEMENT RAPIDE ENTRE DIFFÉRENTS DESIGNS ET MEDIA
- UTILISATION ET ENTRETIEN FACILE

# Spécifications Techniques

## Fonctionnement

<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 dpi
<b>Vitesse d'impression</b>	9 m/min à 1200 x 1200 dpi 18 m/min à 1200 x 600 dpi 27 m/min à 1200 x 300 dpi
<b>Largeur d'impression</b>	Largeur : 80 mm - 297 mm Longueur: 25.4 mm - 999 mm*
<b>Capteur des supports</b>	Capteur optique réglable prenant en charge les supports échenillés, marques réfléchissantes et en continus
<b>Connectivité</b>	Ethernet 1000 Base T, Connexion RJ-45
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft Windows® 11/10
<b>Logiciel</b>	Package QuickLabel-Pro Control Logiciel RIP Inédit (acheté séparément)
<b>Accès Internet</b>	Disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour les diagnostics en temps réel  Tous les 15 jours et lors des remplacements d'encre (minimum)\

## Environnement et Caractéristique physiques

<b>Conditions de fonctionnement</b>	Entre 20° C to 30° C Humidité relative : de 50% à 70% (sans condensation)
<b>Conditions de stockage</b>	Entre 5° C – 50° C Jusqu'à 85% d'humidité relative, sans condensation jusqu'à 65°C
<b>Exigences d'alimentation</b>	300W (pour l'imprimante uniquement)
<b>Conformité réglementaire</b>	UL 508A, CE, UKCA, FCC Classe B
<b>Dimensions</b>	Longueur : 865 mm Largeur : 750 mm Hauteur : 1250 mm
<b>Poids</b>	250 Kg sans consommables

## Consommables

<b>Type d'encre</b>	Encre CMJN à base d'eau haute performance, pigmentaire ou aqueuse, en réservoirs de 1 litre
<b>Largeur du support</b>	80 mm - 330 mm
<b>Épaisseur</b>	0.102 mm - 0.5 mm
<b>Taille du rouleau</b>	Diamètre intérieur du mandrin : 76 mm Diamètre extérieur maximum : 300 mm Poids maximum : 25 kg
<b>Types de supports</b>	Papier brillant, papier mat et matériaux synthétiques autocollants, carton non adhésif

## Maintenance

<b>Système de Maintenance</b>	Rouleau de maintenance intégré et automatique avec aspiration, doté de tampons de nettoyage remplaçables par l'utilisateur.
-------------------------------	---

## Garantie

Garantie d'un an du fabricant sur les pièces et la main-d'œuvre de la presse.

2 ans à compter de la date de production pour les réservoirs d'encre non utilisés et non ouverts, 6 mois s'ils sont ouverts ou installés.

## Contenu de l'emballage

Presse numérique d'étiquettes professionnelle QL-435 avec tête d'impression.

Vente directe par le fabricant et garantie incluse | Support technique illimité par téléphone, web et e-mail.

Options supplémentaires : installation et formation sur site, programmes de garantie étendue et de support disponibles



 **QuickLabel**®

*The Labels You Want When You Need Them.*®

[infofr@eu.astronovainc.com](mailto:infofr@eu.astronovainc.com) | Tel: +33 1 34 82 09 00 | [astronovaproductid.com](http://astronovaproductid.com)