AstroNova®

The Labels You Want When You Need Them®

GetLabels®

Experten in der Entwicklung von Etikettenmedien

Willkommen bei GetLabels! Unsere Etiketten hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Sie werden von unseren hauseigenen Experten entwickelt und getestet, die sicherstellen, dass unsere Kunden die haltbarsten und hochwertigsten Etiketten für ihre Anwendung erhalten.

Ausgestattet mit einem eigenen Materialforschungslabor bietet GetLabels eine umfassende Auswahl an Etikettenmaterialien und Klebstoffen, die mit allen wichtigen Druckermarken kompatibel sind. Alle unsere Etikettenmaterialien und Klebstoffe werden in unserem Materialforschungslabor für die anspruchsvollsten Anwendungen getestet und qualifiziert. Durch Beratung und unser umfassendes Bemusterungsprogramm stellen wir eine breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung.

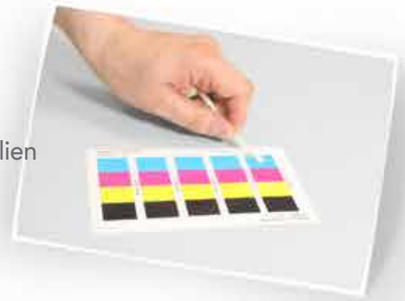

Tests und Standards

Bei GetLabels nehmen wir Herstellung und Qualität aller unserer Materialien ernst. Alle synthetischen Etiketten, Papier-, Folien- oder Kartonetiketten, Tinten sowie Toner werden in unserem Materialforschungslabor getestet, um Klebkraft und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, chemischen Lösungsmitteln, Abrieb und UV-Licht zu messen und sicherzustellen, dass wir ein hochwertiges Endprodukt liefern.

Qualität

Qualitätssicherung hat für uns oberste Priorität. Wir sind bestrebt, Produkte höchster Qualität zu liefern. Unsere Qualitätssicherungsingenieure folgen dokumentierten Qualitätsverfahren, die den ISO-Normen entsprechen. Sie überwachen unsere Produkte vom Rohmaterial bis zum Endprodukt.

Klebekraft

Mit einem Adhäsions-/Freigabetest und dem Klebekrafttest wird die Fähigkeit des Klebstoffs gemessen, an verschiedenen Materialien zu haften, darunter Edelstahl, Glas, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polystyrol, Polypropylen (PP) sowie Polyvinylchlorid (PVC) und Wellpappe.

Unser Klebekrafttest entspricht der internationalen ASTM-Norm D 3330/D 3330M-04, Methode F: Standard Test Method for Peel Adhesion of Pressure-Sensitive Tape(Bestimmung der Haftkraft von applizierfähigen Etiketten), wir ändern sie jedoch etwas ab und beziehen auch Wellpappe ein.

Abriebprüfung nach Taber

Die Abriebprüfung nach Taber bestimmt, wie viel eines gedruckten Bildes bei direkter Einwirkung von Abriebkraft auf die Oberfläche entfernt wird. Nach Abschluss der Prüfung vergleichen wir den resultierenden Index mit unserer Rangfolge, um festzustellen, ob er der Norm entspricht.

Dabei befolgen wir die internationale ASTM-Norm F1478-95: „Standard Test Method for Determination of Abrasion Resistance of Images Produced from Copiers and Printers" (Bestimmung der Abriebbeständigkeit von mit Kopiergeräten und Druckern erzeugten Bildern (Taber-Methode)) als Grundlage für unsere Abriebprüfungen nach Taber.

Chemikalienbeständigkeit

Die Prüfung der Chemikalienbeständigkeit wird durchgeführt, um sowohl die Chemikalienbeständigkeit eines Materials als auch die Chemikalienbeständigkeit von Tinte/Toner/Thermotransferbändern zu prüfen. Zu den Standardchemikalien, die wir testen, gehören Wasser, Formula 409, WD-40, acetonfreier Nagellackentferner und Isopropylalkohol. Für die Darstellung der Ergebnisse zählen wir die Anzahl der Bewegungen, denen das Material vor einem Ausfall standhalten kann. Diese Zahl wird erfasst und mit unserem vorgegebenen Grenzwert verglichen, der auf der bestimmten Anwendung bzw. Endverwendung des Materials basiert.

Dabei befolgen wir die internationale ASTM-Norm F2250-03: Standard Practice for Evaluation of Chemical Resistance of Printed Inks and Coatings on Flexible Packaging Materials (Standardverfahren zur Bewertung der Chemikalienbeständigkeit von gedruckten Tinten und Beschichtungen auf flexiblen Verpackungsmaterialien).

UV-Beständigkeit

Bei der UV-Beständigkeitsprüfung wird die Farbechtzeit eines Materials bzw. einer Tinte oder Beschichtung gegenüber Licht gemessen. Die Proben werden einer dauerhaften Lichteinstrahlung ausgesetzt und nach 100, 500 und 1000 Stunden entfernt. Nach Abschluss aller Tests werden die Delta-E-Werte zwischen der Kontrolle und den einzelnen Proben gemessen.

Diese Testmethode basiert auf der AATCC-Testmethode 16-2004: „Colorfastness to Light" (Farbechtheit gegenüber Licht) (Option 3). Sie wurde jedoch abgeändert und beinhaltet eine Glasscheibe, um die UV-Einstrahlung durch ein Glasfenster zu emulieren.

UV-Klimakammern

In unseren Klimakammern können Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit eingestellt und verschiedene Flüssigkeiten in regelmäßigen Abständen und mit unterschiedlichen Mengen auf die Etikettenoberfläche gesprüht werden, und gleichsam kann die Etikettenoberfläche verschiedenen Arten und Stärken von UV-Licht ausgesetzt werden, sodass unterschiedliche Lager- und Einsatzbedingungen simuliert werden und Ihnen ein Endprodukt höchster Qualität angeboten werden kann.

Kundenorientierte Partnerschaften

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung mit Kunden auf der ganzen Welt versteht GetLabels die zunehmende Notwendigkeit einer individuellen Kennzeichnung zur optimalen Darstellung Ihrer eigenen Marke. Egal, ob Sie Etiketten suchen, die für Langlebigkeit und Beständigkeit- selbst unter rauesten Lagerbedingungen- konzipiert wurden, oder ob Sie für ein besonders attraktives Layout geeignet sein müssen, wir finden mit Ihnen zusammen das richtige Etikettenmaterial für Ihre Marke. Basierend auf Ihren Anforderungen können wir Ihnen Etikettenmuster zur Verfügung stellen, um mit Ihnen zusammen zu entscheiden, dass alle Ihre Anforderungen erfüllt werden.

Kundenspezifische Etikettenmaterialien

GetLabels® versteht die Bedeutung individueller Anforderungen. Mit unseren individuell gestalteten Stanzetiketten können Sie Ihr Produkt schnell und einfach Ihrer Marke entsprechend kennzeichnen. Von chemikalienbeständigen Fassetiketten bis hin zu attraktiven Lebensmitteletiketten oder schmalen Kosmetiketiketten entwickeln wir ständig neue Materialien für jeden Anspruch. Wählen Sie Ihre Etikettengröße und -form aus der stetig wachsenden Palette an Optionen, oder wir erstellen gerne eine individuelle Etikettenform für Sie. Die Gestaltung ist ganz Ihnen überlassen.

Bei GetLabels arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um die besten Materialien für Ihr Produkt zu empfehlen. Wir beschaffen und testen gerne neue Rohmaterialien, um alle Ihre Anforderungen für Ihre Einsatzbedingungen zu erfüllen. Wenden Sie sich an einen unserer Spezialisten, wenn Sie einen kostenlosen Termin für eine Materialberatung vereinbaren möchten.

Wenden Sie sich an einen unserer Spezialisten, wenn Sie einen kostenlosen Termin für eine Materialberatung vereinbaren möchten.

Programm für Etikettenvertriebspartner

Wir bei GetLabels wissen, wie hart Sie für Ihre Marke und den Aufbau enger Kundenbeziehungen arbeiten. Um sowohl Ihre Marke als auch Ihre Partnerschaften zu stärken, bieten wir Ihnen Unterstützung bei der Etikettenbereitstellung, speziell für Etikettenhändler, die auf direktem Weg Ihre Kunden beliefern. Unser Programm für Etikettenvertriebspartner ermöglicht uns, Ihnen hinter den Kulissen eine Vielzahl von Services zu bieten:

BRANDING
Ihrer Etikettenrollen mit Ihrem Firmenlogo

VERPACKEN
Ihrer Sendungen mit allgemeinen Unterlagen

ANGABE
Ihrer Marke auf dem Versandkarton

LIEFERUNG
direkt zu Ihren Kunden

FORDERN SIE NOCH HEUTE EIN ANGEBOT AN!

Wenden Sie sich an einen unserer Spezialisten, wenn Sie einen kostenlosen Termin für eine Materialberatung vereinbaren möchten.

Inhalt

ALLGEMEINE SEITEN

Experten in der Entwicklung von Etikettenmedien 2
Kundenspezifische Etikettenmaterialien 4
Kundenorientierte Partnerschaften 5
Programm für Etikettenvertriebspartner 6
Etikettenterminologie 50

ETIKETTENMATERIALIEN

Tabelle : "Materialien & Branchen" Tintenstrahletiketten 22
Tintenstrahletiketten 24
Tabelle : "Materialien & Branchen" Toner/LED-Etiketten 32
Toner/LED-Etiketten 34
Tabelle : "Materialien & Branchen" Thermotransferetiketten 40
Thermotransferetiketten 42
Thermotransferband 46

UNSERE MÄRKTE

Wein & Spirituosen 8
Abgefüllte Lebensmittel & Getränke 9
Feinkost 10
Tiefgefrorene & gekühlte Lebensmittel 11
Biomedizin & Pharmazeutik 12
Chemikalien & Lösungsmittel 13
Chemikalienbehälter 14
Eisenwaren 15
Kosmetika, Gesundheit & Beauty 16
E-Liquids & Ätherische Öle 17
Allgemeine Anwendungen 18
Kleidung 19
CBD-Hanf-Produkte 20
Gartenbau 21

WEIN & SPIRITUOSEN

- Premiumetiketten : "Look & Feel"
- Gute Beständigkeit gegen Nässe
- Strukturierte, farbige & Folienpapier
- Beständig gegenüber Wasser und Abrieb
- Repositionier- & Ablösbar

ABGEFÜLLTE LEBENSMITTEL

- Wasserbeständig
- Abriebfest
- Individuelle Stanzformen & Größen
- Attraktive Etikettenmaterialien
- Klebstoff für Glasflaschen

SPEZIELLE LEBENSMITTEL

Attraktive Etikettenmaterialien

- Kraftpapier
- Wasserbeständig
- Ablösbare & Abdeck-Klebstoffe
- Individuelle Stanzformen & Größen
- FDA 175.105-konform für indirekten Lebensmittelkontakt

TIEFGEFRORENE & GEKÜHLTE LEBENSMITTEL

- Wasserbeständig
- Tiefkühltauglicher Klebstoff
- Niedrige Einsatztemperaturen
- Papier- & Synthetikmaterialien

BIOMEDIZIN PHARMAZEUTIK

- Mehrlagige Etiketten/Booklets/Wickeletiketten
- Reinraumkonform
- Kryogener Klebstoff
- Beständig gegenüber Weichmachern
- Beständig gegenüber Dampfautoklaven

CHEMIKALIEN & LÖSUNGSMITTEL

- Chemikalien- & lösungsmittelbeständig
- Mehrlagige Etiketten/Booklets/ Wickeletiketten
- Weichmacherbeständiger Klebstoff
- Breitformat

CHEMIKALIENBEHÄLTER

- BS5609-zertifiziert
- Beständig gegenüber Weichmachern
- Beständig gegenüber rauen Lagerungsverhältnissen
- Überragende Beständigkeit gegenüber UV-Licht, Feuchtigkeit & Abrieb
- Spezieller Klebstoff für Chemikalienbehälter

EISENWAREN

- Abrieb- & wischfest
- Kostengünstige Papier- & Synthetikmaterialien
- UV-beständig
- Farbige Regaletiketten für Einzelhandel

KOSMETIKA
GESUNDHEIT & BEAUTY

- Wasser- & chemikalienbeständig
- Kristallklare Polyestermaterialien
- Individuelle Stanzformen
- Schmale Formate

E-LIQUIDS &
ÄTHERISCHE ÖLE

- Schmale Formate & attraktive matte, seidenmatte oder glänzende Etiketten
- Mehrlagige Etiketten/Booklets/Wickeletiketten
- Individuelle Etikettenformen
- Spitze Ecken & Mikroperforation
- Öl- & chemikalienbeständig
- Glänzendes schwarzes Material

ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

- Kostengünstig
- Strapazierbar
- Langlebig

KLEIDUNG

- Anhängermaterialien
- Varianten mit Löchern & Einkerbungen
- Waschbare Materialien für Pflegeetiketten
- Abriebfest

CBD-Hanf-Produkte

- Schmale Formate
- Widerstandsfähig gegen Öl, Chemikalien, Wasser & mehr
- Anpassbare, gestanzte Etiketten
- Hervorragende matte, satinierte & glänzende Etiketten für ein besseres Erscheinungsbild

GARTENBAU

- Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung & Feuchtigkeit
- Materialien, die für die harten Bedingungen des Freilandanbaus geeignet sind
- Pflanzenstecker mit Stabilität und Beständigkeit, die direkt in den Boden gesteckt werden können
- Aggressive Klebstoffe, die auf Kunststoff- & Ton-Töpfen, Gartengeräten & jeder rauen, porösen Oberfläche haften

Materialien & Branchen

Tintenstrahletiketten

X – Beste Wahl für Branche S – Zweite Option für Branche

Klebstofftyp
H – Schmelzklebstoff HH – Dickschichtiger Schmelzklebstoff
E – Emulsion-Acrylatkleber U – UV-Acrylatkleber S – Lösungsmittel-

	MATERIAL TYPE	MATERIAL #	SEITE	WEIN & SPIRITUOSEN	FEINKOST	TIEFGEFRORENE & GEKÜHLTE LEBENSMITTEL	ABGEFÜLLTE LEBENSMITTEL & GETRÄNKE
PAPIER	Mattes Papier	USA: 242 EMEA: 171	24		S	S	S
	Mattes Premium-Papier	USA: 112 EMEA: 171	24		S		S
	Halbglänzendes Papier	USA: 111 EMEA: 250	25		✖		✖
	Hochglanzpapier	USA: 160/162 EMEA: 141/194	25		✖	S	✖
	Piggyback-Papier	USA: 215 /EMEA: 220	25				
	Glänzender Papierkarton 8 pt.	USA: 218	25				
	Mattweißes Weinetikett	USA: 237	25	✖	S		S
	Mattes Velum-Weinetikett	USA: 223	26	✖	S		S
	Tiefkühltaugliches Hochglanzpapier	USA: 228	26		✖	✖	✖
	Hochglanz-Abdeckpapier	USA: 166 /EMEA: 196	26		S		S
	Halbglänzendes Papier, wasserbeständig	USA: 167	26		✖	S	S
	Hochglanzpapier, ablösbar	USA: 169 /EMEA: 169	27	S	✖		✖
	Hochglanzpapier, weichmacherbeständig	USA: 211	27				
	Glänzender Papierkarton 10 pt.	USA: 244	27				
SYNTHETIKMATERIALIEN	Seidenmattes Polypropylen	USA: 198 /EMEA: 163	28		S		✖
	Glänzendes Polypropylen	USA: 172/216 EMEA: 165	28		✖	✖	✖
	Mattweißes Polypropylen	USA: 258	29	✖		✖	
	Economy High-Gloss White Polypropylene	USA: 269	28	S	✖	✖	S
	Glänzendes Polypropylen, ablösbar	USA: 200 /EMEA: 191	28		S	S	✖
	Glänzendes Polypropylen, transparenter Träger	USA: 206	29		S		S
	Premium-Hochglanz-PET	USA: 207 /EMEA: 207	29		✖	✖	✖
	Hochglanz-PET	USA: 245	29		✖	✖	✖
	Weißes, satiniertes Polypropylen	USA: 280	29	✖	S		✖
	Metallbeschichtetes PET	USA: 259 EMEA: 201	29		S		S
	Mattes Polypropylen-Reifenetikett	USA: 248 /EMEA: 213	29				
	Mattweißes Polypropylen	USA: 283	28				
	Glänzendes PET-Reifenetikett	USA: 208	30				
	Mattes Polypropylen, kryogen	USA: 236	30			S	
	Transparentes PET	USA: 190	30	S	✖		✖
	Transparentes Polypropylen	USA: 164 /EMEA: 164	30	S	✖		✖
	Mattweißes Kimdura	USA: 183 /EMEA: 183	30				
	Glänzendes Polypropylen	USA: 217	31				

BIOMEDIZIN & PHARMAZEUTIK	CHEMIKALIEN & LÖSUNGSMITTEL	KOSMETIKA, GESUNDHEIT & BEAUTY	E-LIQUID & ÄTHERISCHE ÖLE	CHEMIKALIENBEHÄLTER	ALLGEMEINE ANWENDUNGEN	EISENWAREN	KLEIDUNG	GARTENBAU	TINTE	KLEBSTOFF
					✖	✖			Farbstoff / Pigment	H
					✖	✖			Farbstoff / Pigment	E
									Farbstoff	E
		✖			S	S			Farbstoff	H & E
✖				S					Farbstoff	E
					S	✖	✖		Farbstoff	
									Pigment	E
									Pigment	E
S		✖			✖	✖			Farbstoff	E
	S			✖	✖				Farbstoff	E
					✖				Farbstoff	E
		✖							Farbstoff	E
✖	S								Farbstoff	SA
						✖	✖		Farbstoff	
		✖	S						Farbstoff	E
✖		✖	✖	S	✖	✖			Farbstoff / Pigment	H & E
✖	S		S		✖				Farbstoff / Pigment	E
S		S	S						Farbstoff / Pigment	E
									Farbstoff	E
✖									Farbstoff	E
S	✖	S	✖	S					Farbstoff / Pigment	U
S	✖	S	✖	S					Farbstoff	E
		✖	S						Farbstoff	E
		S	✖				S		Farbstoff / Pigment	E
					✖				Farbstoff / Pigment	H
								✖	Pigment	N/A
	S				✖				Farbstoff	H
✖	✖								Pigment	SA
✖		✖							Farbstoff	E
✖		✖							Farbstoff	E
S	✖		S	✖					Pigment	E
	✖			✖					Farbstoff	H

TINTENSTRAHLETIKETTEN

Digitale Tintenstrahldrucker sind zurzeit die am schnellsten wachsende Technologie auf dem Druckermarkt. Die Gründe dafür sind angesichts der Vorteile offensichtlich, die Tintenstrahldrucker im Vergleich zu herkömmlichen Digitaldrucksystemen bieten, unter anderem Benutzerfreundlichkeit, schnelle Durchlaufzeiten und Drucken nach Bedarf. Vor allem aber sind Tintenstrahldrucker für ihre leuchtenden Farben und ihre Fotoqualität mit hoher Auflösung bekannt.

Bei einem Tintenstrahldrucker werden die Primärfarben durch einen Druckkopf geleitet, der die Tinte mit seinen Mikrodüsen auf einem Material mit spezieller Beschichtung verteilt. Dieses Material ist einzigartig dank der Oberflächenbeschichtung, einem weiteren wichtigen Element speziell für den Tintenstrahldruck. Die Oberfläche des für den Tintenstrahldruck geeigneten Materials ist mit einer Beschichtung überzogen, durch welche die Tinte gleichmäßig vom Material aufgenommen wird, ohne dass es zu Verschmieren, Ausbluten oder Übersättigung der Farben kommt. Dies ermöglicht auch das Drucken auf vielen Materialtypen – von strukturiertem Papier bis hin zu synthetischem Hochglanz-PET. Durch die Beschichtung bleibt der Tintenfarbstoff in der Nähe der Oberfläche, wodurch leuchtende, kräftige Farben erzielt werden. Ohne diese Oberflächenbeschichtung sind Auflösung und Kontrast geringer, die Druckausgabe wirkt matt und übersättigt.

Nach Jahren der Entwicklung und Herstellung langlebiger Inkjet-Materialien bietet GetLabels die perfekte Lösung für alle Ihre Anwendungen und Anforderungen. GetLabels hat erfolgreich Anwendungen unter anderem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen Industrie, für E-Liquid und in der chemischen Industrie mit den passenden Etiketten unterstützt. Sie möchten eine gestanzte Form? Kein Problem. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen speziell zu Ihrer Anwendung und Ihren Anforderungen. Wir können bestimmt Ihr Problem lösen.

- WEIN & SPIRITUOSEN
- FEINKOST
- GEKÜHLTE LEBENSMITTEL
- ABGEFÜLLTE LEBENSMITTEL & GETRÄNKE
- BIOMEDIZIN & PHARMAZEUTIK
- CHEMIKALIEN & LÖSUNGSMITTEL
- KOSMETIKA GESUNDHEIT & BEAUTY
- E-LIQUID & ÄTHERISCHE ÖLE
- CHEMIKALIENBEHÄLTER
- ALLGEMEINE ANWENDUNGEN
- EISENWAREN
- KLEIDUNG
- CBD-HANF-PRODUKTE
- GARTENBAU

Papier

Mattes Papier

Dieses matte, weiße Papieretikett ist einzigartig aufnahmefähig für wasserbasierte Farbstoff- und pigmentbasierte Inkjet-Tinten und bietet ein hochwertiges, mattes Erscheinungsbild für repräsentative Etiketten und Etiketten für Umverpackungen.

USA: Material 242
EMEA: Material 171

Mattes Premium-Papier

Dieses mattweiße Papieretikett ist beständig gegen Verschmieren, Abrieb und Feuchtigkeitskontakt und bietet ein hochwertiges, mattes Erscheinungsbild für Etiketten mit Grafiken oder anderen farbigen Layouts..

USA: Material 112
EMEA: Material 171

Halbglänzendes Papier

Ein kostengünstiges, halbglänzendes, weißes Papieretikett, das einzigartig aufnahmefähig für den Tintenstrahl-Etikettendruck ist und eine hervorragende Druckqualität mit überragender Feuchtigkeits- und Wischbeständigkeit bietet.

USA: Material 111
EMEA: Material 250

Hochglanzpapier

Mit einem universellen permanenten Klebstoff, der für eine ausgezeichnete Haftung auf Wellpappe, Kunststoffen und Verpackungsfolien optimiert ist, bietet dieses hochglänzende weiße Papieretikett den Premium-Glanz, der für repräsentative Etiketten mit Fotografien gewünscht wird.

USA: Material 160/162
EMEA: Material 141/194

Piggyback-Papier

Dieses hochglänzende weiße Papieretikett mit zwei Trägermaterialien ist ideal für den Einsatz auf Wellpappe, Kunststoff, Glas und anderen gängigen Oberflächen und bietet eine einzigartige Aufnahmefähigkeit für den Tintenstrahl-Etikettendruck.

USA: Material 215
EMEA: Material 220

Glänzender Papierkarton 8 pt.

Hochglänzender 8-Punkt-Papierkarton, der äußerst aufnahmefähig für farbstoffbasierte Tinten ist und eine hervorragende Druckqualität bietet, ideal für die Bekleidungsindustrie.

USA: Material 218

Mattweißes Weinetikett

Ein klassischer Crest® Solar White Filz für Anwendungen, die ein strukturiertes, cremefarbenes Aussehen erfordern. Ein für Injket beschichtetes Papier, das speziell für den wasserbasierten Tintenstrahldruck entwickelt wurde.

USA: Material 237

Programm für Etikettenvertriebspartner

Wir bei GetLabels wissen, wie wichtig Ihnen die Entwicklung Ihre Marke und der Aufbau enger Kundenbeziehungen sind. Deshalb bieten wir Unterstützung bei der Etikettenherstellung speziell für Etikettenhändler, um Etiketten direkt an Ihre Kunden zu liefern.

Stärken Sie Ihre Marke mit GetLabels und fordern Sie noch heute ein Angebot an!

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.

Mattes Velum-Weinetikett

Dieses matte, cremefarbene Papieretikett mit Pergamentfinish kombiniert hochwertige, matte Optik mit ausgezeichneter Farbanpassung und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es ist hervorragend geeignet für Wein- und Getränkeanwendungen, die eine hohe Bildqualität erfordern.

USA: Material 223

Tiefkühltaugliches Hochglanzpapier

Ein hochglänzendes weißes Papieretikett mit einzigartiger Aufnahmefähigkeit für den Tintenstrahl-Etikettendruck und einem permanenten, tiefkühltauglichen Klebstoff, der sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen optimal haftet.

USA: Material 228

Hochglanz-Abdeckpapier mit getöntem Klebstoff

Ein weißes, glänzendes Papieretikett mit optimaler Haftung auf einer Vielzahl von Trägermaterialien, das sich ideal für den Druck von vollfarbigen Layouts auf repräsentativen Etiketten eignet.

USA: Material 166
EMEA: Material 196

Halbglänzendes Papier, wasserbeständig

Dieses seidenmatte weiße Papieretikett bietet ein hochglänzendes Erscheinungsbild und ist feuchtigkeitsbeständig. Es besitzt hervorragende Farbaufnahme-Eigenschaften für den Tintenstrahl-Etikettendruck. Die ausgezeichnete Bedruckbarkeit ist ideal für dekorative Layouts.

USA: Material 167

Hochglanzpapier, ablösbar

Dieses langlebige weiße Papieretikett mit glänzender Oberfläche ist ideal für den Druck von Layouts auf repräsentative Etiketten, die beständig gegen Feuchtigkeit sein müssen. Es enthält einen ablösbaren, lösungsmittelfreien Klebstoff.

USA: Material 169
EMEA: Material 169

Hochglanzpapier, weichmacherbeständig

Weißes Hochglanz-Papieretikett in Premiumqualität für optimale Druckqualität und Abriebfestigkeit bei Verwendung mit wasserbasierter Farbstofftinte. Der einzigartige lösungsmittelhaltige Klebstoff ist beständig gegenüber Weichmachern, die in Glasflaschen mit PVC-Beschichtung und zahlreichen anderen Behältern enthalten sind.

USA: Material 211

Glänzender Papierkarton 10 pt.

Gussgestrichenes, glänzend beschichtetes Karton-Material (z.B. für Anhänger) optimal für wasserbasierte Farbstofftinte geeignet. FSC-zertifiziert und ideal für hochwertige Druckanwendungen, bei denen scharfe Kontraste und brillante Farben gefordert sind.

USA: Material 244

Synthetikmaterialien

Mattes Polypropylen

Dieses kostengünstige, matte, weiße Polypropylenetikett für Pigmenttinten kombiniert hochwertige matte Optik und hervorragende Farbbrillanz mit hoher Lösungsmittelbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Festigkeit. Ein wischfestes Material, ideal für repräsentative Etiketten und Etiketten von Umverpackungen mit Grafiken und anderen farbigen Layouts.

USA: Material 233/222

Seidenmattes Polypropylen

Weißes Polypropylenetikett mit satinierter Oberfläche für den Tintenstrahl-Etikettendruck mit langer Haltbarkeit, ideal für den Druck von farbigen Layouts auf repräsentative Etiketten, die Feuchtigkeit und Lösungsmitteln widerstehen müssen. Haftet auf einer Vielzahl von Trägermaterialien einschließlich Karton.

USA: Material 198
EMEA: Material 163

Glänzendes Polypropylen

Weißes Polypropylenetikett mit hochglänzender Oberfläche für den Tintenstrahl-Etikettendruck mit langer Haltbarkeit, ideal für den Druck auf repräsentative Etiketten, die Feuchtigkeit und bestimmten Lösungsmitteln widerstehen müssen. Haftet auf einer Vielzahl von Trägermaterialien einschließlich Verpackungsfolien und Wellpappe.

USA: Material 172/216
EMEA: Material 165

Preiswertes weißes, hochglänzendes Polypropylen

Die Oberfläche ist besonders aufnahmefähig für Inkjet-Etikettendruck, sorgt für Langlebigkeit und ist ideal für hochauflösende Bilder auf Etiketten für Primärdisplays. Der verwendete All-Temp-Emulsions-Acryl-Kleber kann Tiefkühltemperaturen standhalten. Beim Druck mit Pigmenttinten wird LustroLam empfohlen, um die Abriebfestigkeit bei Anwendungen zu erhöhen, bei denen Feuchtigkeit im Spiel ist.

USA: Material 269

Mattweißes Polypropylen

Nicht klebendes Inkjet-Material, das speziell für den Außeneinsatz im Gartenbau entwickelt wurde. In Verbindung mit dem QuickLabel QL-120D ist es in der Lage, vollfarbige fotografische Bilder zu produzieren, die gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung beständig sind - ein Muss für jede Gärtnerei und jedes Gartencenter. Durch seine Gesamtdicke und Steifigkeit kann er direkt in die Erde gesteckt werden, was ihn zum idealen Stecker für Topfpflanzen macht. Erhältlich als Rolle oder Zickzack-Falz.

USA: Material 283

Glänzendes Polypropylen, ablösbar

Weißes Polypropylenetikett mit hochglänzender Oberfläche für den Tintenstrahl-Etikettendruck. Dieses Material ist langlebig, beständig gegen Feuchtigkeit und einige Lösungsmittel und verfügt über einen ablösbaren Klebstoff.

USA: Material 200
EMEA: Material 191(seidenmatt pp)

Glänzendes Polypropylen, transparenter Träger

Ein glänzend-weißes Polypropylenetikett mit einem transparenten, permanenten Klebstoff, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, die hervorragende Beständigkeit bei Einwirkung von Nässe, und UV-Strahlung erfordern. Langlebig und ideal für Etiketten mit Grafiken, die Feuchtigkeits- und/oder Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.

USA: Material 206

Premium-Hochglanz-PET

Ein glänzendes weißes PET-Etikett mit einzigartiger Eignung für den Tintenstrahl-Etikettendruck, langlebig und ideal für Grafiken mit höchsten Ansprüchen- zum Beispiel in Umgebungen, die eine hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern.

USA: Material 207
EMEA: Material 207

Hochglanz-PET

Dieses glänzend weiße PET-Material ist sowohl für wasserbasierte Farbstoff- als auch für pigmentbasierte Inkjet-Tinten ausgelegt und eignet sich hervorragend für den Druck rvon Etiketten mit höchsten Ansprüchen für hochwertige Verpackungen, bei denen ein leuchtend weißer Look gewünscht wird.

USA: Material 245

Weißes, satiniertes Polypropylen

Dieses Material ist mit einem einzigartigen, dicken Liner ausgestattet, der dem Prägeprozess standhält und in der Lage ist, seine Form über einen längeren Zeitraum zu bewahren.

USA: Material 280

Metallbeschichtetes PET

Extrem hochglänzendes, metallisch schimmerndes Polyester-Etikettenmaterial mit permanentem, tiefkühltauglichen Emulsion-Acrylatkleber. Aufnahmefähig sowohl für farbstoff- als auch für pigmentbasierte Inkjet-Tinten. Entwickelt für Feinkostverpackungen sowie für alle Produkte, bei denen ein auffälliges, spiegelndes Erscheinungsbild gewünscht ist.

USA: Material 259
EMEA: Material 201

Mattes Polypropylen-Reifenetikett

Mattiertes Poly-Material mit stark haftendem Klebstoff, der speziell für die Haftung auf Reifen entwickelt wurde. Speziell entwickelt, um Klebstoffmigration zu vermeiden. Bietet einen mittleren Widerstand gegen Verunreinigungen aus der Luft.

USA: Material 248
EMEA: Material 213

Mattweißes Polypropylen

Mattweißes Etikett aus Polypropylen mit permanentem Emulsions-Acrylatkleber. Geeignet für Inkjetdruck mit Farbstoff- oder Pigmenttinte. Dieses kostengünstige Material kombiniert die matte Papieroptik mit einer Reißfestigkeit, die man von einem synthetischen Etikett erwartet.

USA: Material 258

Glänzendes PET-Reifenetikett

Dieses glänzend weiße PET-Etikett wurde speziell für eine starke Haftung auf rauen Oberflächen wie Reifen, Karton, Holz usw. entwickelt und ist für farbstoffbasierte Tintenstrahldrucker geeignet.

USA: Material 208

Mattes Polypropylen, kryogen

Mattweißes Polypropylen, das für Pigmenttinten auf Wasserbasis geeignet ist, mit einer Kombination aus hochwertiger matter Optik und hervorragender Farbbrillianz. Dieses Material ist äußerst lösungsmittelbeständig, feuchtigkeitsbeständig und langlebig. Es ist in der Lage, rauen Umgebungen standzuhalten, ist wischfest und ideal für pharmazeutische Anwendungen.

USA: Material 236

Transparentes PET

Ein transparentes, glänzendes PET-Etikett, das für den Tintenstrahl-Etikettendruck geeignet ist und eine lange Haltbarkeit bietet, ideal für den Druck von hochwertigen Grafik-Etiketten, die Feuchtigkeit und Lösungsmitteln widerstehen müssen. Der Klebstoff ist UV-stabil und hitzebeständig.

USA: Material 190

Transparentes Polypropylen

Dieses transparente, glänzende Polypropylenetikett ist einzigartig aufnahmefähig für den Tintenstrahl-Etikettendruck und bietet eine lange Lebensdauer für den Druck von Grafik-Etiketten höchster Qualität, die beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel sein müssen. Dieses Material haftet gut auf einer Vielzahl von Trägermaterialien, einschließlich Glas und Metallen.

USA: Material 164
EMEA: Material 164

Mattweißes Kimdura

In Übereinstimmung mit BS5609 Abschnitt 3 ist dieses mattweiße Kimdura-Material ideal für Etiketten, die rauen Umgebungen mit chemischen Lösungsmitteln, UV-Licht, Feuchtigkeit und Abrieb standhalten müssen.

USA: Material 183
EMEA: Material 183

Glänzendes Polypropylen

Ein weißes Polypropylenetikett mit einer hochglänzenden Oberfläche, das für den Tintenstrahl-Etikettendruck geeignet ist und eine lange Haltbarkeit bietet, ideal für den Druck von Grafiken auf hochqualitativem Niveau, die beständig gegen Feuchtigkeit und bestimmten Lösungsmittel sein müssen. Sie sind versehen mit dickschichtigem, stark haftendem Klebstoff, der zusätzliche, häufigere Druckerreinigungen erfordert.

USA: Material 217

Toner/LED-Etiketten

X – Beste Wahl für Branche S – Zweite Option für Branche

Klebstofftyp
F – Tiefkühltauglich S – Lösungsmittel-Acrylatkleber
E – Emulsion-Acrylatkleber

	MATERIALTYP	MATERIALNR.	SEITE	WEIN & SPIRITUOSEN	FEINKOST	TIEFGEFRORENE & GEKÜHLTE LEBENSMITTEL	ABGEFÜLLTE LEBENSMITTEL & GETRÄNKE	BIOMEDIZIN & PHARMAZEUTIK	CHEMIKALIEN & LÖSUNGSMITTEL	KOSMETIKA, GESUNDHEIT & BEAUTY	E-LIQUID & ÄTHERISCHE ÖLE	CHEMIKALIENBEHÄLTER	ALLGEMEINE ANWENDUNGEN	EISENWAREN	KLEIDUNG	CBD-HANF-PRODUKTE	GARTENBAU	KLEBSTOFF
PAPIER	Glänzender Papierkarton	USA: 61	34									S	✖	✖				
	Mattes Papier	USA: 66 EMEA: 147	34		S		S	S	S	S	S	✖	S	✖				E
	Mattes Weinetikett	USA: 121	34	✖	S		S			S	S	S						E
	Halbglänzendes Papier	USA: 135 EMEA: 511	35		S	✖	S		S	S	S	✖	S					E
	Hochglanzpapier	USA: 158 EMEA: 504/150	35		✖	✖	S		S	S	S	S	S					E
	Kraftpapier	USA: 253 EMEA: 267	35	✖	✖	S	S			S		S						E & F
	Schwarzes Velumpapier	USA: 254 EMEA: 247	35	✖	✖		S			S								
	Mattes Goldpapier	USA: 255	35	✖	✖	S	S			S	S	S						E & F
	Hochglanz-Silberpapier	USA: 256	36	✖	✖	S	S			S	S					✖		E & F
	Mattes Silberpapier	USA: 257	36	✖	✖	S	S			S	S							E & F
	Hochglanz-Goldpapier	USA: 260	36	✖	✖	S	S			S	S					✖		E & F
	Graspapier	USA: 261 EMEA: 261	36	✖	✖		S			S	S					✖		E
	Hanfpapier	USA: 264	36	✖	✖	S	S			S	S					✖		E
	Traubenpapier	USA: 265	36	✖	✖	S	✖			S	S							E & F
SYNTHETIKMATERIALIEN	Mattweißes Vinyl	USA: 106 EMEA: 268	37	S					S		S	✖	S	S				E
	Klares Polypropylen	USA: 282	37	S	✖		✖	S		✖	S							E
	Mattweißes Vinyl	USA: 122 EMEA: 268	37	✖					S	✖	S	✖	S	S				E
	Halbglänzendes PET	USA: 154	37					S	✖		S	✖						E
	Mattes Polyester	USA: 168 EMEA: 262	37	S	S	✖	S	S	✖	S	S	✖	S	S				S
	Transparentes glänzendes Polyester	USA: 199 EMEA: 151	37	S	✖	✖	✖	S		✖								E
	Hochglanz-PET	USA: 245 EMEA: 146	37	S	✖	✖	✖			✖	✖							E
	Glänzendes Silber-Metallic PET	USA: 259 EMEA: 201	38	S	✖		✖			✖	✖					✖		E & F
	Mattes, klares Polyester	USA: 279	38	S	✖	✖	✖	S		✖								E
	Mattweißes Polypropylen	USA: 276	38									✖						N/A
	Glänzend weißes Polypropylen e	USA: 281	38	S	✖		S	S		✖	✖							E
	Weißes Polyolefin	USA: 273	39						✖									E
	Silbernes Polypropylen	USA: 284	39	✖	✖		✖			✖	S							E
	Glänzende, synthetische Etiketten	USA: 269	39	S	✖	✖	S	S		S	S		✖					E

TONER/LED-ETIKETTEN

Mit der tonerbasierten Drucktechnologie wird eine hochwertige Fotoqualität mit zuverlässiger Abriebfestigkeit erzielt, die durch ein Fixierverfahren bei hohen Temperaturen im Drucker erreicht wird. Verwendete Materialien und Klebstoffe müssen der extremen Hitze standhalten, um die dauerhafte Verbindung des Toners mit der Oberfläche des Substrats zu gewährleisten. Die Verwendung von bestimmten synthetischen Materialien, die nicht für extreme Temperaturen ausgelegt sind, könnte zu einem Totalausfall führen.

GetLabels hat Materialien hergestellt und qualifiziert, darunter Kunststoffe, die den extremen Temperaturen beim tonerbasierten Druck standhalten- sie sind kompatibel mit tonerbasierten Druckern aller führenden Hersteller und eignen sich für ein breites Spektrum von Anwendungen.

- WEIN & SPIRITUOSEN
- FEINKOST
- GEKÜHLTE LEBENSMITTEL
- ABGEFÜLLTE LEBENSMITTEL & GETRÄNKE
- BIOMEDIZIN & PHARMAZEUTIK
- CHEMIKALIEN & LÖSUNGSMITTEL
- KOSMETIKA GESUNDHEIT & BEAUTY
- E-LIQUID & ÄTHERISCHE ÖLE
- CHEMIKALIENBEHÄLTER
- ALLGEMEINE ANWENDUNGEN
- EISENWAREN
- KLEIDUNG
- CBD-HANF-PRODUKTE
- GARTENBAU

Papier

Glänzender Papierkarton

Ein heller, weißer, lichtundurchlässiger Papierkarton, der auf einer Seite glänzend beschichtet ist und für Werbematerialien verwendet werden kann. Speziell für außergewöhnliche Druckaufnahmefähigkeit und Bilddarstellung konzipiert. Eine ideale Wahl für das Falten, Schneiden und Veredeln, da das Material leicht, langlebig und kostengünstig ist.

USA: Material 61

Mattes Papier

Glatte, vielseitige, unbeschichtete, hellweiße Oberfläche mit einzigartiger Aufnahmefähigkeit, empfohlen für den digitalen Farbetikettendruck.

USA: Material 66
EMEA: Material 147

Mattes Weinetikett

Ein elfenbeinfarbenes Etikettenmaterial mit permanentem Klebstoff, der für die Haftung auf Glas, Kunststoffen und Edelstahl optimiert ist. Eine beliebte Wahl für den Druck von vollfarbigen Etiketten.

USA: Material 121

Halbglänzendes Papier

Dieses seidenmatte, kostengünstige weiße Papieretikett ist einzigartig aufnahmefähig für den Druck von LED-Etiketten und bietet für fotorealistische Grafiken: die erwünschte Glätte und den erwünschten Glanz.

USA: Material 135
EMEA: Material 511

Hochglanzpapier

Ein hochglänzendes, gussgestrichenes weißes Papieretikett mit einem universellen Klebstoff, der für eine Vielzahl von Verpackungsmaterialien geeignet ist.

USA: Material 158
EMEA: Material 504/150

Kraftpapier

Natürliches, organisch aussehendes braunes Kraftpapieretikett mit hochleistungsfähigem, permanenten und tiefkühltauglichen Emulsion-Acrylatkleber, das speziell für eine Vielzahl von Produkten hergestellt wurde, deren Kennzeichnung ein rustikales Erscheinungsbild erfordert. Entwickelt speziell für Feinkostverpackungen sowie für alle Produkte, bei denen ein umweltfreundliches Aussehen erwünscht ist.

USA: Material 253 /252
EMEA: Material 267

Schwarzes Velumpapier

Unbeschichtetes schwarzes Papieretikett mit Wasserbeständigkeit und hochleistungsfähigem, permanenten Emulsion-Acrylatkleber, speziell entwickelt für ein hochwertiges Erscheinungsbild, verwendbar für eine Vielzahl von Produkten. Entwickelt für die Verwendung auf Bierdosen, Flaschen, Wein & Spirituosen sowie für Feinkostverpackungen.

USA: Material 254
EMEA: Material 247

Mattes Goldpapier

Goldpapier mit permanentem, tiefkühltauglichen Emulsion-Acrylatkleber. Entwickelt speziell für Feinkostverpackungen sowie für alle Produkte, bei denen ein auffälliges, goldenes Erscheinungsbild gewünscht ist.

USA: Material 255

Programm für Etikettenvertriebspartner

Wir bei GetLabels wissen, wie wichtig Ihnen die Entwicklung Ihre Marke und der Aufbau enger Kundenbeziehungen sind. Deshalb bieten wir Unterstützung bei der Etikettenherstellung speziell für Etikettenhändler, um Etiketten direkt an Ihre Kunden zu liefern.

Stärken Sie Ihre Marke mit GetLabels und fordern Sie noch heute ein Angebot an!

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.

Hochglanz-Silberpapier

Hochglänzendes Silberpapier mit tiefkühltauglichem, permanenten Emulsion-Acrylatkleber, perfekt für ein auffälliges, glänzend-silbernes Erscheinungsbild.

USA: Material 256

Mattes Silberpapier

Silberpapier mit tiefkühltauglichem, permanenten Emulsion-Acrylatkleber, perfekt für ein auffälliges silbernes Erscheinungsbild.

USA: Material 257

Hochglanz-Goldpapier

Hochglänzendes Goldpapier mit tiefkühltauglichem, permanenten Emulsion-Acrylatkleber, perfekt für ein auffälliges, glänzend-goldenes Erscheinungsbild.

USA: Material 260

Graspapier

Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck mithilfe unseres umweltfreundlichen Papiers aus Grasfaser! Benötigt 6000 mal weniger Wasser zur Herstellung als herkömmliche Holz-Cellulose. Graspapier verfügt über einen permanenten Emulsion-Acrylatkleber und ist perfekt für eine natürliche Optik.

USA: Material 261
EMEA: Material 261

Hanfpapier

Hanfpapier aus 25 % Hanffasern und 75 % Altpapier mit einem permanenten, tiefkühltauglichen Emulsion-Acrylatkleber, perfekt für ein natürliches und umweltfreundliches Escheinungsbild.

USA: Material 264

Traubenpapier

Ein unbeschichtetes, mattes Traubenpapier mit einem rosa Farbton und erkennbaren Traubenschalenfragmenten. Dieses Material ist ideal für Feinkost und Getränke, z. B. für die Etikettierung von Weinflaschen, und verfügt über einen permanenten, tiefkühltauglichen Emulsion-Acrylatkleber. Es ist ideal, wenn ein umweltfreundliches Erscheinungsbild gewünscht wird.

USA: Material 265

Synthetikmaterialien

Mattweißes Vinyl

Mit einer Oberfläche mit mäßiger Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und bestimmte Lösungsmittel ist dieses mattweiße Vinyletikett einzigartig aufnahmefähig für den digitalen Farbetikettendruck und verfügt über einen universellen Klebstoff.

USA: Material 106
EMEA: Material 268

Klares Polypropylen

Diese langlebige Etikettenlösung wurde speziell für Tonertinten entwickelt und hält Feuchtigkeit, Nässe und UV-Strahlung stand. Die glatte Etikettenoberfläche und die Transparenz der Folie ermöglichen eine vollfarbige Ausgabe, mit der sich leicht der gewünschte No-Label-Look erzielen lässt. Ausgestattet mit einem vielseitigen Acrylatkleber, der auf einer Vielzahl von Oberflächen haftet.

USA: Material 282
EMEA: Material 151

Mattweißes Vinyl

Dieses für Innenbereiche UL 969-zertifizierte mattweiße Vinyletikett verfügt über eine Etikettenoberfläche, die mäßig beständig gegen Feuchtigkeit, Abrieb und einige Lösungsmittel ist.

USA: Material 122
EMEA: Material 268

Halbglänzendes PET

Ein halbglänzendes weißes Polyesteretikett mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber extremen Umgebungsvariablen wie: aggressiven Chemikalien, Salzwasser, Feuchtigkeit und Abrieb. Dieses Material erfüllt die Anforderungen für die GHS-Etikettierung. Erfüllt die Norm BS5609 für das Eintauchen in Salzwasser.

USA: Material 154
EMEA: Material 269

Mattes Polyester

Mit einem permanenten Acrylatkleber, ausgezeichneter UV-Stabilität und guter Hitzebeständigkeit ist dieses mattweiße Polyesteretikett einzigartig aufnahmefähig für den digitalen Farbetikettendruck. Erfüllt die Norm BS5609 für das Eintauchen in Salzwasser.

USA: Material 168
EMEA: Material 262

Transparentes glänzendes Polyester

Ein kristallklares Polyestermaterial, das sowohl für TTR- als auch für tonerbasierte Tinten geeignet ist. Bietet hohe Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien. Mit seiner glänzenden Beschichtung und der hochtransparenten Optik eignet sich dieses Material hervorragend für die hochwertige Etikettierung, wenn das Produkt auch durch das Etikett hindurch sichtbar bleiben soll.

USA: Material 199
EMEA: Material 151

Hochglanz-PET

Glänzendweißes PET mit einzigartiger Aufnahmefähigkeit für tonerbasierte Tinten. Dies ist ein ausgezeichnetes Produkt für den Druck repräsentativer Etiketten für hochwertige Verpackungen, bei denen ein leuchtend weißer Look gewünscht wird.

USA: Material 245
EMEA: Material 146

Glänzendes Silber-Metallic PET

Extrem hochglänzendes, metallisch-schimmerndes Polyester-Etikettenmaterial mit permanentem, tiefkühltauglichen Emulsion-Acrylatkleber. Entwickelt für Feinkostverpackungen und Produkte, bei denen ein auffälliges, spiegelndes Erscheinungsbild gewünscht ist.

USA: Material 259
EMEA: Material 201

Mattes, klares Polyester

Dieses Material wurde für den Tonerdruck entwickelt. Mit seinem permanenten Acrylemulsionskleber haftet er gut auf den unterschiedlichsten Oberflächen. Die matte, klare Oberfläche des Obermaterials bietet ein weicheres, satiniertes Erscheinungsbild im Vergleich zu kristallklaren Materialien. Mit seiner guten Wasserbeständigkeit und Abriebfestigkeit ist es ideal für die Lebensmittel-/Getränke- und Gesundheits-/Schönheitsindustrie geeignet.

USA: Material 279

Mattweißes Polypropylen

Dieses Material ist für den Toner- und Thermotransferdruck geeignet und hat keinen Klebstoff, bietet aber eine solide Haltbarkeit im Freien und UV-Beständigkeit.

USA: Material 276

Glänzend weißes Polypropylen

Dieses Material wurde für die Verwendung mit tonerbasierten Tinten entwickelt und ermöglicht den Druck von hochwertigen, vollfarbigen Motiven, womit es die perfekte Lösung für anspruchsvolle Etikettier-Anwendungen ist. Es gewährleistet eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Mit seinem vielseitigen Klebstoff haftet es auf einer Vielzahl von Substraten.

USA: Material 281

Weißes Polyolefin

Ein GHS-Etikett, das speziell für extreme und raue Umgebungsbedingungen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen ätzende Chemikalien, Salzwasser, Feuchtigkeit, UV-Licht und Abrieb. In Kombination mit dem QL-300 Toner erfüllt er die Zertifizierung von BS5609 Abschnitt 3, eine Anforderung für alle Gefahrgüter, die per Seefracht versendet werden.

USA: Material 273

Silbernes Polypropylen

Material mit ausgezeichneter Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit. Ideal für hochwertige Etikettier-Anwendungen, die einen besonderen Metallic-Akzent setzen, mit dem sich Ihr Produkt von der Konkurrenz abhebt. Mit seinem Acrylatkleber haftet er auf einer Vielzahl von Oberflächen, von Wellpappe bis HDPE.

USA: Material 284

Glänzende, synthetische Etiketten

Preiswertes, hochglänzendes weißes Polypropylen, das sich hervorragend für den Inkjet-Etikettendruck eignet. Es bietet eine gute Haltbarkeit und ist ideal für hochauflösende Bilder auf Etiketten für Primärdisplays. Der All-Temp-Emulsions-Acryl-Kleber kann Tiefkühltemperaturen standhalten. Beim Druck mit Pigmenttinten wird LustroLam empfohlen, um die Abriebfestigkeit bei Anwendungen zu erhöhen, bei denen Feuchtigkeit im Spiel ist.

USA: Material 269

Thermotransferetiketten

X – Beste Wahl für Branche S – Zweite Option für Branche

Klebstofftyp
H – Schmelzklebstoff E – Emulsion-Acrylatkleber

	MATERIALTYP	MATERIALNR.	SEITE	WEIN & SPIRITUOSEN	FEINKOST	TIEFGEFRORENE & GEKÜHLTE LEBENSMITTEL	ABGEFÜLLTE LEBENSMITTEL & GETRÄNKE	BIOMEDIZIN & PHARMAZEUTIK	CHEMIKALIEN & LÖSUNGSMITTEL	KOSMETIKA, GESUNDHEIT & BEAUTY	E-LIQUID & ÄTHERISCHE ÖLE	CHEMIKALIENBEHÄLTER	ALLGEMEINE ANWENDUNGEN	EISENWAREN	KLEIDUNG	CBD-HANF-PRODUKTE	GARTENBAU	KLEBSTOFF
PAPIER	Glänzendes Papier	USA: 51 EMEA: 504	38	✖	✖		✖			✖								H
	Papierkarton	USA: 61	38										✖	✖				
	Mattes Premium-Papier	USA: 2 EMEA: 510	38		S	S	S		S				✖	S	✖			E
	Direkt-Thermopapier	USA: 11	38			✖							✖					E
	Mattweißes Papier, tiefkühltauglich	USA: 4	39			✖		S										E
	Metallisiertes Hochglanz-Goldpapier	USA: 68	39	S	✖		S			S	S							H
	Metallisiertes Hochglanz-Silberpapier	USA: 69	39		✖					S	S							H
	Mattes Economy-Papier	USA: 26 EMEA: 510	39		S	S	S						✖	S				E
	Mattes Piggyback-Papier	USA: 14	39					✖		✖					✖			
	Weißes Hochglanz-Abdeckpapier	USA: 49	39		✖		✖			✖			✖	✖				
	Mattweißes Papier, ablösbar	USA: 31	39	✖	✖		✖			✖			✖	✖				
	Matter Papierkarton	USA: 62	39										✖	✖	✖			
	Glänzender Premium-Papierkarton	USA: 64	40										✖	✖	✖			
SYNTHETIKMATERIALIEN	Glänzendes weißes Polypropylen	USA: 24 EMEA: 547	40	✖	✖		✖	✖	✖	✖	✖							E
	Glänzendes weißes Polyester	USA: 25 EMEA: 530, 7871	40	✖	S		✖	✖	✖	✖	✖	✖						E
	Mattes silbernes Polyester	USA: 9 EMEA: 9, 7879E	40	S	S		S		S			✖						E
	Gewebtes Nylon	USA: 75 EMEA: 617	40												✖			
	Transparentes Polypropylen	USA: 35	40	✖	✖		✖	✖		✖	✖							E
	Mattes Polyester	USA: 6	40		S		S		S		S	S	✖	S				E
	Mattweißes Kimdura	USA: 3	41					✖	✖				✖	✖				
	Matter Polypropylenanhänger	USA: 204	41										✖	✖				
	Glänzendes Silber-Metallic Polyester	USA: 21	41		✖		✖	✖	✖	✖	✖							
	Kristallklares Polypropylen	USA: 91	41		✖		✖	✖		✖								
	Mattweißes Tyvek	USA: 77	41					✖						✖	✖			
	Mattweißes Polypropylen, ablösbar	USA: 58	41	✖	✖		✖		✖	✖			✖	✖				
	Mattes transparentes Polyolefin	USA: 19	41						✖	✖	✖		✖	✖				
	Glänzendes Economy-Polypropylen	USA: 52	41		✖		✖	✖		✖	✖		✖	✖				

THERMO-TRANSFERETIKETTEN

Die Thermotransfertechnologie wird aufgrund der äußerst langen Haltbarkeit, der Druckgeschwindigkeit und der Eignung für verschiedene Trägermaterialien geschätzt und ist weiterhin ein Standard in der Druckbranche. Die vielen verschiedenen Arten von Thermotransferbändern und die große Bandbreite an unterschiedlichen Trägermaterialien machen diese Technologie so vielseitig. Dank unserer 25-jährigen Erfahrung in der Herstellung und Prüfung von Thermotransferbändern und -materialien kann GetLabels Sie bei Ihren Anwendungen beraten, damit Sie genau das Matererial verwenden, das am besten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Alle unsere Thermotransferbänder und -materialien sind mit sämtlichen Thermotransferdruckern aller führenden Hersteller kompatibel – GetLabels hat die richtige Etikettierlösung für Sie.

- WEIN & SPIRITUOSEN
- FEINKOST
- GEKÜHLTE LEBENSMITTEL
- ABGEFÜLLTE LEBENSMITTEL & GETRÄNKE
- BIOMEDIZIN & PHARMAZEUTIK
- CHEMIKALIEN & LÖSUNGSMITTEL
- KOSMETIKA GESUNDHEIT & BEAUTY
- E-LIQUID & ÄTHERISCHE ÖLE
- CHEMIKALIENBEHÄLTER
- ALLGEMEINE ANWENDUNGEN
- EISENWAREN
- KLEIDUNG
- CBD-HANF-PRODUKTE
- GARTENBAU

Papier

Glänzendes Papier

Gussgestrichenes, glänzendes Papiermaterial mit hoher Festigkeit und ausgezeichneter Farbaufnahme. Ideal für den Farb-Thermotransferdruck, Flexodruck, Buchdruck, Siebdruck. Wird oft als Premiumetikett verwendet.

USA: Material 51
EMEA: Material 504

Papierkarton

Ein leuchtend weißer, lichtundurchlässiger Papierkarton, der auf einer Seite glänzend beschichtet ist und für Werbematerialien verwendet werden kann. Das leichte und kostengünstige Material ist ganz speziell hergestellt für eine optimale Druckaufnahmefähigkeit und grafische Darstellung.

USA: Material 61

Mattweißes Premium-Papier

Ein hellweißes, ultraglattes Papieretikett mit hoher Thermotransferdruckqualität und Wischfestigkeit. Ideal für den Barcodedruck, einschließlich Barcodedruck mit hoher Dichte. Dieses Material entspricht der ANSI-Norm Z39.48-1992.

USA: Material 2
EMEA: Material 510

Direkt-Thermopapier

Glattes, hellweißes Papier mit einer hochempfindlichen thermischen Beschichtung. Mit einer speziellen ionenarmen Beschichtung, die die Thermoschicht schützt, ist dieses Material beständig gegen Blut, Fette, Öle, Weichmacher in PVC, Alkohole, Lösungsmittel und Essig.

USA: Material 11

Mattweißes Papier, tiefkühltauglich

Ein hellweißes Papieretikett mit ultraglatter Beschichtung, das wischfest und eingeschränkt wasserbeständig ist. Entwickelt, um eine hohe Thermotransferdruckqualität für flexographisches Vordrucken, Siebdruck und mehr zu bieten.

USA: Material 4

Metallisiertes Hochglanz-Goldpapier

Ein gold-metallisches, glänzendes Papier-Etikettenmaterial, ideal für das Drucken hochwertiger Etiketten. Für eine optimale Druckqualität werden Wachs/Harz-Thermotransferbänder empfohlen.

USA: Material 68

Metallisch schimmerndes Hochglanz-Silberpapier

Ein silber-metallisch glänzendes Papier-Etikettenmaterial, das flexibel ist und sich ideal für das Drucken hochwertiger Etiketten für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Für eine optimale Druckqualität werden Wachs/Harz-Thermotransferbänder empfohlen.

USA: Material 69

Mattes Economy-Papier

Weißes, ultraglatt beschichtetes, mattes Papier mit hoher Druckqualität zu einem günstigen Preis. Ideal für verschiedene Barcode-Druckanwendungen.

USA: Material 26
EMEA: Material 510

Mattes Piggyback-Papier

Weißes Papieretikett im Piggyback-Stil, bei dem das Etikett zwei Trennschichten aufweist.

USA: Material 14

Weißes Hochglanz-Abdeckpapier

Eine helle, silberfarbene Polyesterfolie mit Hochglanzoberfläche, die sowohl für dekorative als auch für industrielle Anwendungen verwendet wird. Beständig gegen Alkohol, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Öl und Wasser.

USA: Material 49

Mattweißes Papier, ablösbar

Ein ultraglattes, beschichtetes Papieretikett mit eingeschränkter Wasserbeständigkeit. Der ablösbare Klebstoff kann sauber entfernt werden und behält die Ablösbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen.

USA: Material 31

Matter Papierkarton

Ein für den Thermotransferdruck entwickelter, hellweißer, glatter Anhänger mit einer matten, wischfesten Oberfläche.

USA: Material 62

Glänzender Premium-Papierkarton

Weißer Sulfatkarton mit beidseitiger Hochglanzbeschichtung. Bietet ein kunststoffartiges Erscheinungsbild mit der Bedruckbarkeit von Papier.

USA: Material 64

Synthetikmaterialien

Glänzendes weißes Polypropylen

Glänzendes, hellweißes, biaxial orientiertes Polypropylen-Etikettenmaterial. Beständig gegen Feuchtigkeit, Abrieb, UV-Licht und bestimmte Lösungsmittel.
Es werden sowohl Wachs/Harz- als auch Harz-Thermotransferbänder empfohlen.
UL-Zertifizierung mit RF, RY

USA: Material 24
EMEA: Material 547

Glänzendes weißes Polyester

Weißes Polyestermaterial, beschichtet für den Thermotransfer-Etikettendruck. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel.
UL-Zertifizierung mit RY, RRT

USA: Material 25
EMEA: Material 530, 7871

Mattes silbernes Polyester

Silbernes Polyesteretikett mit matter Oberfläche und aluminierter Rückseite mit einer ein kunststoffartiges Erscheinungsbild. Empfohlen für die Verwendung mit Harz-Thermotransferbändern.
UL-Zertifizierung mit RY, R5, RAF, RCD, RAE, RAG, RCG, RRT, RV2

USA: Material 9
EMEA: Material 9, 7879E

Gewebtes Nylon

Gewebtes Nylon-Pflegeetikettenmaterial, beschichtet für ausgezeichnete Ergebnisse im Thermotransferdruck.

USA: Material 75
EMEA: Material 617

Transparentes Polypropylen

Transparentes, biaxial orientiertes Polypropylenetikett mit einer robusten, langlebigen und wasserbeständigen Beschichtung. Erzeugt hervorragende Druckergebnisse im Thermotransfer-Etikettendruck.

USA: Material 35

Mattes Polyester

Ein hellweißes Polyesteretikettenmaterial mit matter Oberfläche, das für den Thermotransferdruck entwickelt wurde. Mit einer matten Deckschicht bietet es die Vorteile eines matten Erscheinungsbildes in Kombination mit einer Oberfläche, die glatt genug für den Thermotransferdruck ist.
UL-Zertifizierung mit RY, R5, RAF, RCD, RAE, RAG, RCG, RRT,RV2

USA: Material 6

Mattweißes Kimdura

Lichtundurchlässig und beständig gegen Verschmieren, Abrieb, Feuchtigkeit, Schmutz, Öl, zahlreiche Chemikalien, Flecken und Verwitterung mit Reißfestigkeit in beide Richtungen. Der Permanentklebstoff haftet auch bei niedrigen Temperaturen gut und passt sich gewölbten Oberflächen an.

USA: Material 3

Matter Polypropylenanhänger

Ein weißes, mattes Anhängermaterial speziell für den Thermotransferdruck.

USA: Material 204

Glänzendes Silber-Metallic Polyester

Eine helle, silberfarbene Polyesterfolie mit Hochglanzoberfläche, die sowohl für dekorative als auch für industrielle Anwendungen verwendet wird. Beständig gegen Alkohol, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Öl und Wasser.
UL-Zertifizierung mit R5, RY, RAF, RRT,RAE, RAG, RCD, RCG, RCN, RCO, RV2

USA: Material 21

Kristallklares Polypropylen

Dieses wasserbeständige und langlebige, kristallklare Etikett mit glänzender Oberfläche ist für eine vollständig transparente Etikettierung ausgelegt.

USA: Material 91

Mattweißes Tyvek

Weißer, „nicht gewebter" Tyvek® Brillion Polyolefinanhänger mit glatter, gleichmäßiger Oberfläche, die reißfest und feuchtigkeitsbeständig ist.

USA: Material 77

Mattweißes Polypropylen, ablösbar

Weißes, zweiachsig orientiertes Polypropylen mit ablösbarem Klebstoff speziell für den Thermotransfer- oder Anschlagdruck ausgelegt.

USA: Material 58

Mattes transparentes Polyolefin

Klares Polyolefinetikett mit matter Oberfläche, beständig gegen Wasser, milde Säuren, Öle und die meisten Lösungsmittel.

USA: Material 19

Glänzendes Economy-Polypropylen

Ein helles, weißes Polypropylenetikett mit glänzender Oberfläche, das eine begrenzte Feuchtigkeits-, Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit bietet.

USA: Material 52

THERMOTRANSFERBAND

Diese Bänder bestehen aus fester Tinte auf einem Folienträger und werden speziell für Thermotransferdrucker verwendet. Sie können Barcodes, Texte und Grafiken direkt durch Wärme auf Etiketten übertragen und sorgen für eine höhere Haltbarkeit als normale Druckanwendungen.

Thermotransferband-Typen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Thermotransferband für Ihre Anwendung geeignet ist, hilft Ihnen unser Expertenteam gerne weiter. Je nach Art des Produkts, das Sie kennzeichnen, wird gemäß Faktoren wie zum Beispiel: Einsatzbereich und der Umgebung, der es ausgesetzt ist, ausgewählt. Man entscheidet sich- je nach Anspruch an das Material- für ein Wachs-, ein Wachs-Harz oder ein Harzband. Wenn Sie gerne auf einem bestimmten Etikettenmaterial (matt, glänzend, Papier oder Synthetik) drucken möchten, muss dies bei der Auswahl des Thermotransferbandes ebenfalls berücksichtigt werden.

Wachs

- Kostengünstige Materialien
- Ideal für die Verwendung mit beschichteten und unbeschichteten Papieren
- Geringere Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit
- Häufig verwendet für Versandetiketten und andere Lageranwendungen

Wachs-Harz

- Beständig gegen raue Umgebungsfaktoren und Feuchtigkeit
- Ideal für die Kombination mit einer breiten Palette von Trägermaterialien, matt oder glänzend
- Gute Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit
- Für hochwertige Darstellung von Barcodes, Versand- und Beschriftungsetiketten für Regale

Harz

- Ultimative Haltbarkeit
- Ideal für die Verwendung mit glänzenden Synthetiketiketten
- Hervorragende Abrieb-, Lösungsmittel- und UV-Beständigkeit
- Waschmaschinen- und reinigungsmittelbeständige Eigenschaften

Barcode-Druckerbänder

Wir sind als Hersteller mit langjähriger Erfahrung der Spezialist für günstige Preise und maximale Qualität. Bitte kontaktieren Sie uns oder fordern Sie ein Angebot an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit GetLabels Geld sparen können.

Schwarze Barcode-Druckerbänder KURZANLEITUNG

Name	Rezeptur	Beschreibung/Anwendung	Kompatible Etiketten
RC	Premium-Wachs	Beste Leistung – RC zeichnet sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus und ist beschichtet, um den Druckkopfverschleiß zu minimieren	Matte Papieretiketten, einige Synthetiketiketten
RC3	Hochdichtes Wachs	Höchste Dichte – Perfekt für kleine Barcodegrößen bei hoher Druckgeschwindigkeit	Matte Papieretiketten, einige Synthetiketiketten
RG2	Wachs-Harz	Kratz- und wischfest	Matte und glänzende Papieretiketten, matte Synthetiketiketten
RV2	Wachs-Harz	Kratz-, wisch- und lösungsmittelfest	Alle Papieretiketten, matte Synthetiketiketten und einige glänzende Synthetiketiketten
R5	Harz	Für den Hochgeschwindigkeitsdruck – lösungsmittel-, kratz- und wischfest	Alle Papieretiketten, matte Synthetiketiketten und einige glänzende Synthetiketiketten
RF	Harz	Für standardmäßige Druckanwendungen– lösungsmittel-, abrieb-, wisch- und hitzebeständig.	Alle Papieretiketten, matte Synthetiketiketten und einige glänzende Synthetiketiketten
RY	Premium-Harz	Optimal zum Bedrucken glänzender Synthetikmaterialien – Lösungsmittel-, abrieb- und wischfest	Glänzende Synthetiketiketten und -anhänger
RCA/ RU/RZ	Premium-Harz	Waschmaschinenfestes Premium-Band	Alle Pflegeetiketten, bestimmte Papier- und Synthetiketiketten

RRCL

Bei RRCL handelt es sich um ein transparentes Thermotransferband, das speziell von uns entwickelt wurde und auf die Oberfläche Ihrer gestanzten Etiketten aufgetragen wird – ohne ein teures Laminier- oder Stanzgerät. RRCL erhöht die Widerstandsfähigkeit und den Glanz von Etiketten, was zu einem professionelleren Erscheinungsbild führt.

RRCL: RRCL ist eine Premium-TTR-Kaschierfolie, die als Finish eine herausragende Optik bietet. Es wird dringend empfohlen, sie auf vorgedruckten Tintenstrahletiketten mit starker Tintenabdeckung zu verwenden.

RRCL ist chemikalienecht, wasserbeständig und abriebfest.

Chemikalienecht



Wasserbeständig



Abriebfest



Wachsbänder

Wachsbänder bieten eine wirtschaftlichere Option, die aufgrund ihrer Schmelztemperaturen und ihrer mittleren Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit eine hohe Druckgeschwindigkeit ermöglichen und auf unbeschichteten Papieren und Tyvek-Material eingesetzt werden können. Wachsbänder werden in der Regel mit Papieretiketten oder Synthetiketiketten mit poröser, rauer Oberfläche kombiniert, da die Weichheit der Wachsbänder einen Ausgleich unebener Oberflächen ermöglicht.

Schmuckfarbene Wachsbänder (ideal für matte Papiere & Tyvek®)

- RR Weiß
- RC Economy-Schwarz
- RC3 Hochdichtes Schwarz
- R17 Waldgrün | 315 PMS
- RC4 Blau/Lila | 2755 PMS
- RN Blaugrau | 286 PMS
- RS2 Burgund | 202 PMS

Wachs-Harzbänder

Wachs-Harzbänder bieten eine höhere Haltbarkeit als Wachsbänder sowie eine ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit bei häufigen Umschichtungs-, Stappel- und Umsortiervorgängen der einzelnen Produkte und können zum Bedrucken von Polyethylen und Polypropylen mit hervorragenden Ergebnissen verwendet werden.

Prozessfarbe Wachs-Harz Bänder (ideal für glänzende und matte Papieretiketten & matte Synthetiketiketten)

- RG2 Schwarz
- RV2 Schwarz
- RRU Rot | 185 PMS
- RRV Hellgrün | 375 PMS
- RRW2 Slate Blue | 287 PMS

Prozessfarbe Harz Bänder (ideal für glänzende und matte Papieretiketten & matte Synthetiketiketten)

- RBF Zyan
- RBD Magenta
- RBE Yellow
- RBF Schwarz

PMS – Pantone Solid Uncoated

Harzbänder

Harzbänder sind bekannt für ihre hervorragende Abrieb-, Chemikalien-, Temperatur- und UV-Beständigkeit und werden am besten mit glänzenden Synthetiketiketten verwendet. Die gängigsten Arten von Materialien, die mit Harzbändern verwendet werden, sind Papier, Nylon, Polyester, Polyethylen, Polypropylen und PVC.

Schwarze Harzbänder

- R5 High-Speed Schwarz
- RF Standard-Schwarz
- RY Premium-Schwarz

Schmuckfarbene Wachs-Harzbänder (ideal für glänzende und matte Papieretiketten & matte Synthetiketiketten)

- RDO Zyan
- RDP Magenta
- RDQ Gelb
- RDR Schwarz

Schmuckfarbene Harzbänder (ideal für matte Papieretiketten & matte Synthetiketiketten)

- RAA Silber Matt | 877 PMS
- RAZ Silber Glänzend
- RAD Gold Matt | 871 PMS
- RAY Gold Glänzend
- RCJ Tomatenrot | 485 PMS
- RDT Blaugrau | 286 PMS
- RAO Dunkelgrün | 3302 PMS
- RAS Dunkelbraun | 732 PMS
- RRO Orange | 1655 PMS
- RAP Hellrot | 185 PMS
- RBV Lavendel | 2567 PMS
- RRP Rot-Violett | 2613 PMS
- RAQ Prozessblau
- RBW Königsblau | 300 PMS
- RRQ Kastanienbraun | 229 PMS
- RAR Grün
- RCE Reflexblau
- RE5 Signalblau | 5005 RAL
- RE4 Signalrot | 3001 RAL
- RDS Gold Metallic

Schmuckfarbene Premium-Harzbänder (ideal für glänzende Synthetiketiketten)

- RR3 Weiß
- RR2 Weiß
- RRT Transparent
- RRZ Silber Glänzend
- RCN Grasgrün | 347 PMS
- RAG Grün
- RCD Burgund | 202 PMS
- RCG Orange | 1655 PMS
- RCO Sonnengelb | 109 PMS
- RSO Sicherheitsorange
- RAF Prozessblau
- RBU4 Reflexblau
- RBU Indigoblau | 281 PMS
- RE2 Signalblau | 5005 RAL

Premium-Harzbänder für Bekleidung (ideal für Bekleidungsanhänger/waschbare Pflegeetiketten)

- RCA Premium-Schwarz
- RU Premium-Schwarz
- RZ Premium-Schwarz
- RCC Marineblau
- RCB Lippenstiftrot

ETIKETTENTERMINOLOGIE

Haftung

Der Prozess des Aufbringens/Aufklebens eines Etiketts auf eine Oberfläche oder einen Gegenstand.

BS5609

Die britische Norm für Haftklebeetiketten für Marineanwendungen.

Gussgestrichen

Ein Verfahren zum Beschichten von Papier, das das Material dicker, hochglatt und mit einer glänzenden Oberfläche versieht.

Endlosmaterial

Ein Etikettenmaterial, auf das keine Einzel-Label aufgebracht wurden. Das Endlos-Material weist keine Unterbrechungen auf.

Abdecketikett

Wird verwendet, um ein bestehendes Logo oder Design auf einem bereits etikettierten Produkt zu verdecken. Es hat in der Regel einen grauen Klebstoff auf der Unterseite, der das Darunterliegende effektiv verdeckt.

Kryogener Klebstoff

Hat chemisch härtende Eigenschaften, die bei Raumtemperatur auf einer Vielzahl von Oberflächen eine hohe Festigkeit und Haftung entwickeln.

Gestanztes Material

Das Verfahren, mit einer Matrize (einem speziell hergestellten und geformten Metallstück) eine bestimmte Form aus einem Material heraus zu stanzen.

Randbeschnitt

Ein kleiner Abstand, der sich nur am Rand des Etiketts befindet und dazu bestimmt ist, den unter dem Etikett befindlichen Klebstoff, der seitlich unter dem Etikett heraustritt, daran zu hindern, im Inneren des Druckers ein Festkleben auszulösen.

TINTENTYPEN

Farbstoffbasierte Tinten

Als Standard-Tintentyp in Tintenstrahldruckern werden farbstoffbasierte Tinten vom Papier absorbiert, binden sich daran und trocknen schnell.

Pigmenttinten

Das Pigment besteht aus einem feinen Pulver mit festen Farbpartikeln und bietet eine lebendige Intensität bei langsamerer Trocknung, da die Tinte oben auf dem Papier aufliegt.

Toner

Toner besteht aus einer trockenen, pulverförmigen Substanz und ist eine spezielle Tinte, die von Kopierern und Laserdruckern verwendet wird.

TTR- Druckverfahren

Arbeitet mit Wärme, um Farbpigmente vom Thermotransferband (TTR) auf ein Trägermaterial zu übertragen.

Emulsion-Acrylatkleber

Eine Art wasserbasierter Klebstoff, der feuerfest und umweltfreundlich ist.

Etikettenmaterial

Jedes Papier oder Material, das verarbeitet und verwendet werden kann, um die oberste Schicht mit einem Layout/Grafik durch dieses Druckverfahren zu versehen.

FDA 175.105

FDA-Richtlinie, die sicherstellt, dass Artikel, die für die Verwendung beim Verpacken, Transportieren oder Aufbewahren von Lebensmitteln bestimmt sind, den Vorschriften entsprechen.

FSC-zertifiziert

Eine Kennzeichnung, die sicherstellt, dass zertifizierte und als umweltfreundlich eingestufte Produkte der Norm entsprechen.

Etikettenlücke/Label gap

Eine Art TOF-Markierung (Top of Form), die aus einer freiliegenden Zwischenlage zwischen jedem Etikett besteht.

GHS-Gefahrenstoffetikett

GHS ist ein weltweit geltendes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien.

Geprägt

ein Herstellungsverfahren, das auf einer Presse verwendet wird, um dem Obermaterial des Etiketts eine strukturierte Haptik zu verleihen.

Heißschmelzklebstoff

Auch bekannt als Heißklebstoff, eine Form von thermoplastischem Klebstoff.

Inkjet-Beschichtung

Eine Beschichtung, die sicherstellt, dass das Trägermaterial zum Bedrucken geeignet ist.

Liner

Auch bekannt als Backing oder „Trennschicht“, transportiert das
vorgestanzte Etikett zum Applikator und fixiert das Klebeetikett auf dem Produkt.

Matrix im Material

Eine Medienkonstruktion, die bei bestimmten Druckern verwendet wird, wenn randloses Drucken von Rand zu Rand gewünscht wird. Diese spezielle Konstruktion besteht aus einem zusätzlichen Rand um das gestanzte Etikett, der das Überdrucken an den Kanten des Etiketts ermöglicht.

Mini-Jumbo-Rolle

Eine 2500-Fuß-Rolle (762m Endlosrolle/Etikettenmaterial), die in der Regel in Druckmaschinen verwendet wird.

Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Fähigkeit eines Materials, der Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft oder beim Eintauchen in Wasser zu widerstehen.

Piggyback-Konstruktion

„Piggyback“-Etiketten verfügen über einen mehrschichtigen Aufbau aus einem selbstklebenden Etikett über dem anderen. Sehr dynamisch und vielseitig.

PP-Gefahrenstoffetikett

Die Abkürzung für Polypropylen bezieht sich auf das Material, aus dem diese Etiketten hergestellt werden. Diese Etiketten sind langlebiger als die meisten anderen und zudem reißfest und wasserbeständig.

Reflexionsmarke

Eine TOF-Markierung (Top of Form), ein vorgedruckter schwarzer Balken, der in der Regel auf die Unterseite des Trägermaterials gedruckt wird.

Trennschicht

Ein Blatt auf Papier- oder Kunststoffbasis, das verhindert, dass eine klebrige Oberfläche vorzeitig haftet.

Lösungsmittelbelastung

Tritt auf, wenn eine Chemikalie, ein Material oder eine Person mit einem Lösungsmittel in Berührung kommt.

Lösungsmittelfrei

Bezieht sich auf eine Substanz, die wenig oder gar kein Lösungsmittel enthält.

TOF

Top of Form, bezeichnet den Anfang eines Etiketts.

UL-zertifiziert (Underwriters Laboratories)

Das UL Repackaging Program ist weltweit führend für Produktsicherheitsprüfungen und Zertifizierungen und stellt sicher, dass Proben eines Produkts ausgiebig getestet wurden und spezifische, definierte Anforderungen erfüllen.

UV-Stabilität

Materialien, die nicht UV-stabil sind, können durch ultraviolette Strahlung rissig werden oder zerfallen.

Wasserbasierte Tinte

Ein Tintentyp, der in Tintenstrahldruckern verwendet wird und bei dem die Tinte vollständig in Wasser gelöst ist- im Gegensatz zu Pigmenttinten, bei denen trockenes Farbpulver in Flüssigkeit gelöst wird.

Beständigkeit gegenüber Wasser und Abrieb

Die Fähigkeit eines Materials, jeder Art von Verschleiß oder Abrieb durch Reibung oder Feuchtigkeitseinwirkung standzuhalten.

Nassfestigkeit

Ein Maß dafür, wie gut die Faserbahn, die das Material zusammenhält, einer Reißkraft widerstehen kann, wenn das Papier Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt ist.

Z-Faltung

Ein alternatives Format der Etikettenrollen, das sich in sich selbst falten lässt und so ein flaches Paket ergibt. Manchmal auch als Leporello-Format bezeichnet.

TYPEN FÜR ETIKETTENPAPIER

Glänzend

Hochglanzmaterial, das entwickelt wurde, um gedruckte Grafiken scharf und lebendig aussehen zu lassen.

Kraft

Ein umweltfreundliches, beigefarbenes Material mit einer groben Struktur, die Langlebigkeit und Flexibilität verleiht und für zusätzlichen Schutz von Produkten sorgt.

Matt

Bietet eine einzigartige Kombination aus glatter Textur und kräftigem Kontrast. Eine gute Lesbarkeit der aufgedruckten Layouts ist dadurch gewährleistet.

PET (Polyethylenterephthalat)

Ein leichtes, transparentes, haltbares Material, beliebtes Material für Verpackungen. Manchmal auch als Polyester bezeichnet

Polypropylen

Ein glattes, flexibles, reißfestes und kratzfestes Material.

Satin

Ein feines, glänzendes Papier, das eine hervorragende Farbbrillanz bietet.

Synthetikmaterialien

Mit einer typischen, weißen und lichtundurchlässigen Optik hat es ähnliche Eigenschaften wie Kunststofffolie.

Anhängermaterialien

Steifer, robuster Karton, der reißfest ist und häufigem Handling und Biegen standhält.

Velum

Ein glattes, feines, transparentes Material, das vielseitig einsetzbar ist.

Vinyl

Ein extrem langlebiges Material, beständig gegen Nässe und Feuchtigkeit.

AstroNova®

WELT-HAUPTQUARTIER

AstroNova, Inc.
600 East Greenwich Avenue
West Warwick, Rhode Island 02893 USA
Tel.: +1 401-828-4000
Gebührenfrei: 877-757-7978 (nur USA)

EMEA-HAUPTSITZ

AstroNova GmbH
Waldstraße 70
63128 Dietzenbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6074 31025 00
infoDE@getlabels.com

KANADA
Tel: +1 450-619-9973
Tel: 800-565-2216 (Canada Only)
infoCA@getlabels.com

LATEINAMERIKA
Tel: +52-(55)-3934-5171
info@getlabels.com

FRANKREICH
Tél: +33 1 34 82 09 00
infoFR@getlabels.com

GROSSBRITANNIEN UND IRLAND
Tel. +44 0 1628 668836
infoUK@getlabels.com

DÄNEMARK
Tel. +49 0 6074 31025 00
infoDE@getlabels.com

CHINA
Tel: +86 21 5868 1533
info@getlabels.com

MALAYSIA
+603 5031 9330
info@getlabels.com

WIR SIND FÜR SIE DA

GetLabels wurde von einem Team aus Experten für Haftetiketten und Thermotransferbänder gegründet. Wir bieten alles, was Sie für den Druck von wunderschönen, haltbaren Etiketten benötigen, die Ihre Produkte bestens zur Geltung kommen lassen. Ihre Marke ist uns wichtig. Durch Beratung und unser umfassendes Bemusterungsprogramm stellen wir sicher, dass Sie stets das richtige Etikett für Ihre Anforderungen erhalten.

www.getlabels.com | info@getlabels.com

©2019 GetLabels. Alle Rechte vorbehalten. Rezepturen und Farben für Farbbänder können sich ändern. Kontaktieren Sie uns für aktuelle Informationen zur Produktverfügbarkeit. Weitere Farbbandrezepturen können auf Anfrage entwickelt werden.
GL_01_A4_DE_090821