



TROJANTM T2

- Sofisticada miniprensa digital de etiquetas
- Impresión de etiquetas 2"-8,8" (15-49 mm) de ancho

- Alta velocidad de impresión, hasta 12 pulgadas por segundo (18 metros por minuto)
- Resolución de impresión superior, de hasta 1600 ppp
- Ancho de impresión de 2" a 8,8"(51-223 mm)
- La primera miniprensa digital para impresión de etiquetas asequible del mundo

«Tras la instalación, la Trojan2 ha funcionado sin problemas. Su interfaz de software único y su facilidad de uso dibujaron una sonrisa en la cara de nuestros operadores desde el primer día».

- Amarilio Botas, Propietario de Etipress (Portugal)

Prensa digital profesional para producir un gran volumen de etiquetas de forma asequible

La T2 es la primera miniprensa digital para imprimir etiquetas asequible del mundo y ofrece muchas ventajas a aquellos que desean imprimir etiquetas internamente. Es una solución ideal para convertidores de etiquetas, imprentas, servicios de envasado y empresas logísticas de etiquetado secundario. La T2, que tiene las mismas características que otras prensas mucho más grandes y costosas, fue creada pensando en empresas interesadas en convertir sus propias etiquetas a un coste muy inferior.

La T2 es capaz de producir grandes volúmenes, cuenta con un control de tensión automático, un sistema de automantenimiento y sofisticados algoritmos. También tiene otras características, como la función de impresión troquelada con sangrado completo y el limpiador de banda integrado. La T2 es fácil de usar e incluye un registro perfecto, una calculadora de costes y la pantalla táctil TrojanControl con biblioteca de trabajos. Además de ser muy silenciosa, la T2 es robusta y tiene un bajo coste de mantenimiento, por lo que ofrece tranquilidad y unos resultados excelentes.

Especificaciones de la Trojan T2

Datos operativos:

Tipo de tinta:	Tinta de colorante, (4) depósitos individuales CMYK
Resolución de impresión:	1600 × 1600 ppp a todo color
Velocidad de impresión:	6 pps (152 mm/s) o 12 pps (305 mm/s)
Superficie de impresión:	Ancho: 2" (51 mm)-8,8" (223 mm) Longitud: 0,4" (10 mm)-60" (1525 mm), empalme sin limitación
Sensores de etiquetas:	Sensor óptico de borde de bobina, posición ajustable Sensor de marca negra, sensor de brecha y continuo
Conectividad:	Ethernet 10/100
Software:	Software TrojanControl Microsoft® Windows 10/8/7; Windows Server 2012/2008, controladores de 64/32 bits

Información medioambiental y características físicas:

Impresora en funcionamiento:	Datos operativos: 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C), 59 °F (15 °C) recomendado, a humedad relativa del 22 % al 80 % (sin condensación) Almacenamiento: 23 °F a 122 °F (-5 °C a 50 °C), a humedad relativa de hasta el 85 %, sin condensación a 149 °F (65 °C)
Requisitos de alimentación:	100 a 240 V CA-50/60 Hz
Consumo de energía:	400 W (en funcionamiento pico)
Dimensiones:	59" La. × 36" An. × 62" Al. (1500 mm × 916,5 mm × 1591 mm)
Pantalla táctil:	Pantalla táctil de 15,6"
Peso:	1036 lb (470 kg) sin consumibles
Accesorios opcionales:	Cortadora para etiquetas troqueladas (3 cuchillas). Alimentación posterior para colocación en línea. Software de flujo de trabajo/gestión del color RIP. Software de diseño de etiquetas (datos variables)

Consumibles:


Depósitos de tinta:	Depósitos CMYK, 2 litros cada uno
Cartucho de mantenimiento:	Bandeja de mantenimiento con módulos sustituibles (rodillo limpiador/cubierta del cabezal de impresión)
Tipo de tinta:	Tintas de colorante de base acuosa de alto rendimiento, cuya amplia gama de colores da lugar a tonos intensos y realistas al imprimir sobre etiquetas aprobadas por QuickLabel

Etiquetas:

Ancho:	2" (51 mm)-9,5" (241 mm)
Longitud (troquelado):	0,6" (15 mm)-60" (1525 mm)
Grosor:	4 pt/mil a 12 pt/mil
Tamaño del rollo:	Máx. 24" (600 mm), 3" diámetro interno (76 mm)
Tipos:	Papel, papel satinado brillo para inyección de tinta, PE, PET, PP

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles).

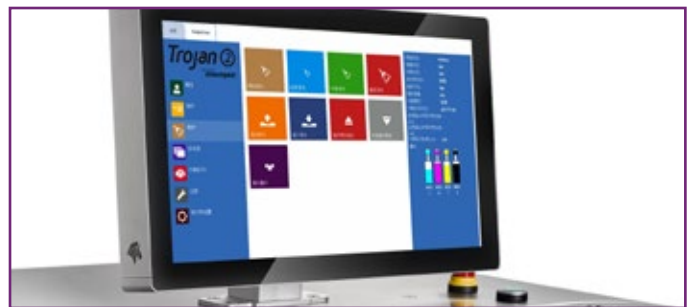

Powered by **memjet**

QuickLabel Spain & Portugal | +34-637-788-071 | www.quicklabel.es