

TROJANTM T2

- Mini-presse à étiquettes numérique évoluée
- Impression d'étiquettes de 51 à 223 mm de large



- Haute vitesse d'impression, jusqu'à 305 millimètres par seconde (18,3 m/min)
- Une résolution superbe, jusqu'à 1600 ppp
- Largeur d'impression de 51 à 223 mm (2 à 8,8 po)
- La première mini-presse à étiquettes numérique de production abordable au monde

Dès son installation, la Trojan2 a fonctionné à la perfection. Grâce à son interface unique et sa convivialité, nos opérateurs l'ont immédiatement adoptée. »

- Amarilio Botas, Propriétaire,
Etipress | Portugal

Presse à étiquettes numérique pour une production d'étiquettes en gros volumes, à un prix abordable

La T2 est la première mini-presse à étiquettes numérique de protection abordable au monde et elle présente de nombreux avantages pour l'étiquetage en interne. Elle représente la solution idéale pour les transformateurs d'étiquettes, les imprimeurs, les solutions de conditionnement contractuelles et les entreprises de logistique des étiquettes secondaires. Pourvue de toutes les caractéristiques d'une presse beaucoup plus volumineuse et onéreuse, la T2 a été créée pour les sociétés qui souhaitent transformer leurs propres étiquettes à moindre coût.

Dotée du contrôle automatique de la tension, d'un système à maintenance automatique et d'algorithmes complexes, la T2 est capable de produire de gros volumes. Capable de produire des impressions à fond perdu, découpées à l'emporte-pièce, elle est aussi équipée d'un nettoyeur de bande intégré. La T2 est facile d'utilisation ; elle offre un calage des couleurs parfait, un calculateur de coûts et un écran tactile TrojanControl avec bibliothèque des tâches. En dépit de son fonctionnement silencieux, la T2 est un système robuste qui présente un faible coût de propriété et offre ainsi tranquillité d'esprit et qualité optimale.

Spécifications de la Trojan T2

Fonctionnement :

Type d'encre : Encre à base de colorants, (4) réservoirs CMJN individuels

Résolution d'impression : 1600 x 1600 ppp en couleur

Vitesse d'impression : 152 mm/s ou 305 mm/s (6 ou 12 po/s)

Zone d'impression : Largeur : 51 mm (2 po) à 223 mm (8,8 po)
Longueur : 10 mm (0,4 po) à 1525 mm (60 po), assemblage illimité

Capteurs de support : Capteur de bord à poursuite optique, position réglable Capteur de marque noire, capteur échenillé et continu

Connectivité : Ethernet 10/100

Logiciels : Logiciel TrojanControl Microsoft® Windows 10, 8, 7 ; Windows Server 2012, 2008, pilotes 64/32 bits

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service : Fonctionnement : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F), 15 °C (59 °F) recommandés, avec HR de 22 à 80 % (sans condensation)
Stockage : -5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F avec HR maxi. de 85 %, sans condensation à 65 °C (149 °F)

Alimentation requise : 100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz

Consommation électrique : 400 W (au pic de fonctionnement)

Dimensions : 1500 mm (lon.) x 916,5 mm (lar.) x 1591 mm (H) (59 po x 36 po x 62 po)

Écran tactile : écran tactile 15,6"

Poids : 470 kg (1036 lb) sans consommables

Accessoires en option : Refendeuse pour étiquettes découpées à l'emporte-pièce (3 couteaux)
Dérouleur de sortie pour installation en ligne Logiciel RIP de gestion du flux de travail/des couleurs Logiciel de conception d'étiquettes (données variables)

Consommables :

Réservoirs d'encre : réservoirs CMJN, 2 litres chacun

Cartouche de maintenance : Bac de maintenance avec modules remplaçables (rouleau racleur/capuchon de tête d'impression)

Type d'encre : Encres aqueuses à base de colorants ultra-performantes, déclinées sur une très large palette offrant des couleurs éclatantes, plus vraies que nature, lorsqu'elles sont utilisées sur les supports approuvés par QuickLabel

Étiquettes :

Largeur : 51 mm (2 po) à 241 mm (9,5 po)

Longueur (découpe à l'emporte-pièce) : 15 mm (0,6 po) à 1525 mm (60 po)


Épaisseur : 4 pt/mil à 12 pt/mil

Dimensions du rouleau : maxi. 600 mm (24 po), mandrin 76 mm (3 po)

Types : Papier, papier brillant à revêtement pour jet d'encre, PE, PET, PP

Garantie :

Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois (sauf pièces d'usure et consommables).

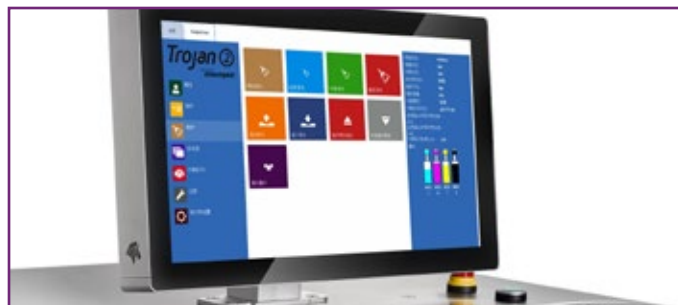

Powered by 

QuickLabel France | +33 (1) 34 82 09 00 | quicklabel.fr