

Especificaciones de la T3-OPX

Funcionamiento

Tipo de tinta	Tinta a base de pigmentos, 4 cartuchos CMYK individuales
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp
Velocidad de impresión	Hasta 18 pps (27 m/min)
Área de impresión	Ancho: 11.7" (297 mm)
Sensores de etiquetas	Sensor óptico TOF, posición ajustable. Sensor de presión para control de altura
Conectividad	Puerto Ethernet LAN 802.3 (10/100/1000)
Controladores	de 32 o 64 bits para Windows 10, 8, 7, de 32 bits para Windows XP y Windows Vista
Software	Software TrojanControl RIP

Información medioambiental y características físicas

Condiciones de funcionamiento	Funcionamiento entre 15 °C y 30 °C (59 °F a 86 °F) Transporte entre -40 °C y 60 °C (-40 °F a 140 °F) Humedad relativa entre 20 y 80% Altitud de 0 a 3048 m
Requisitos de alimentación	100 a 240 V CA – 50/60 Hz (fuente de alimentación de 9 A)
Dimensiones de la unidad de impresión	Ancho: 20.4" (518 mm) Largo: 20.3" (516 mm) Altura: 11" (290 mm) (sin considerar el soporte con ajuste de altura)
Peso	44 lb (20 kg)
Dimensiones de la unidad de limpieza de sustrato	Ancho: 18" (457.5 mm) Largo: 6" (154 mm)
Peso de la unidad de limpieza de sustrato	8 lb (3.5 kg)
Pantalla táctil	15.6"
Accesorios opcionales	Mesa transportadora, guías para distintos materiales, mesa de alimentación, bandeja de recogida, software de flujo de trabajo/gestión del color RIP, software de diseño de ilustraciones (maneja datos variables)
Cartuchos de tinta	C: 238 ml M: 233 ml Y: 225 ml K: 498 ml Páginas ISO: K: 20,000 páginas CMY: 16,000 páginas
Tipo de tinta	Tintas acuosas de pigmentos

Consumibles

Mantenimiento	Bandeja de servicio reemplazable
Volumen promedio de gota	10 pl K, 8.5 pl CMY
Mantenimiento	
Tipos	Papel sin recubrimiento, cartón, cartulina
Ancho	Depende del transporte/instalación 23.6" (600 mm) (mesa estándar) 39.3" (1000 mm) (mesa ancha)
Largo	35.5" (902 mm)
Grosor	calibración de altura automática 0 – 4" (0 – 100 mm)

Mesa de trabajo 1 estándar

Velocidad	Hasta 18 pps (27 m/min)
Requisitos de alimentación	100 a 240 V CA – 50/60 Hz (fuente de alimentación de 2.5 A)
Dimensiones	Ancho: 24.6" (626 mm) (incluye parada de emergencia) Largo: 59.3" (1507 mm) Altura: 35" – 23.4" (892 mm – 595 mm)
Ancho del material de soporte	23.6" (600 mm)
Succión	5 ventiladores de velocidad ajustable

Ancho de la mesa de trabajo 1 estándar

Velocidad	Hasta 18 pps (27 m/min)
Requisitos de alimentación	100 a 240 V CA – 50/60 Hz (fuente de alimentación de 2.5 A)
Dimensiones	Ancho: 40.3" (1026 mm) (incluye parada de emergencia) Largo: 79" (2007 mm) Altura: 35" – 23.2" (890 mm – 590 mm) (5 posiciones)
Ancho del material de soporte	39.4" (1000 mm)
Succión	5 ventiladores de velocidad ajustable
Cinturones	8



TrojanLabel®

T3-OPX



La TrojanLabel® **T3-OPX** permite la impresión a todo color y de alta calidad directamente sobre materiales con superficies receptivas a la tinta, como cartón, tarjetas postales, cajas, bolsas de papel, planchas de madera, sobres acolchados y cajas plegadas listas para envíos. Gracias a sus tintas de pigmentos, la **T3-OPX** proporciona durabilidad superior y una resistencia superior al agua, a la luz y a los raspones.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO

+49 (0) 6074 31025-25 | infoDE@astronovaproductid.com | astronovaproductid.com/es

AstroNova®

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA SOBREIMPRESIÓN

Presentamos la **T3-OPX**: un sistema de sobreimpresión duradero y de formato ancho


Tintas de pigmentos duraderas

Las tintas de pigmentos duraderas se someten a pruebas para lograr una excelente resistencia a la luz, al agua y a los raspones. Sus económicos cartuchos brindan una calidad de impresión sobresaliente y logran ahorros significativos durante la vida útil de la impresora.




Calibración de altura automática para cambios rápidos

Los sensores controlados por presión permiten hacer una calibración automática y conseguir una altura de impresión precisa según el espesor de los materiales, de 0" a 4" (de 0 mm a 100 mm). Permite un cambio rápido (< 2 minutos) de un tipo de material a otro.

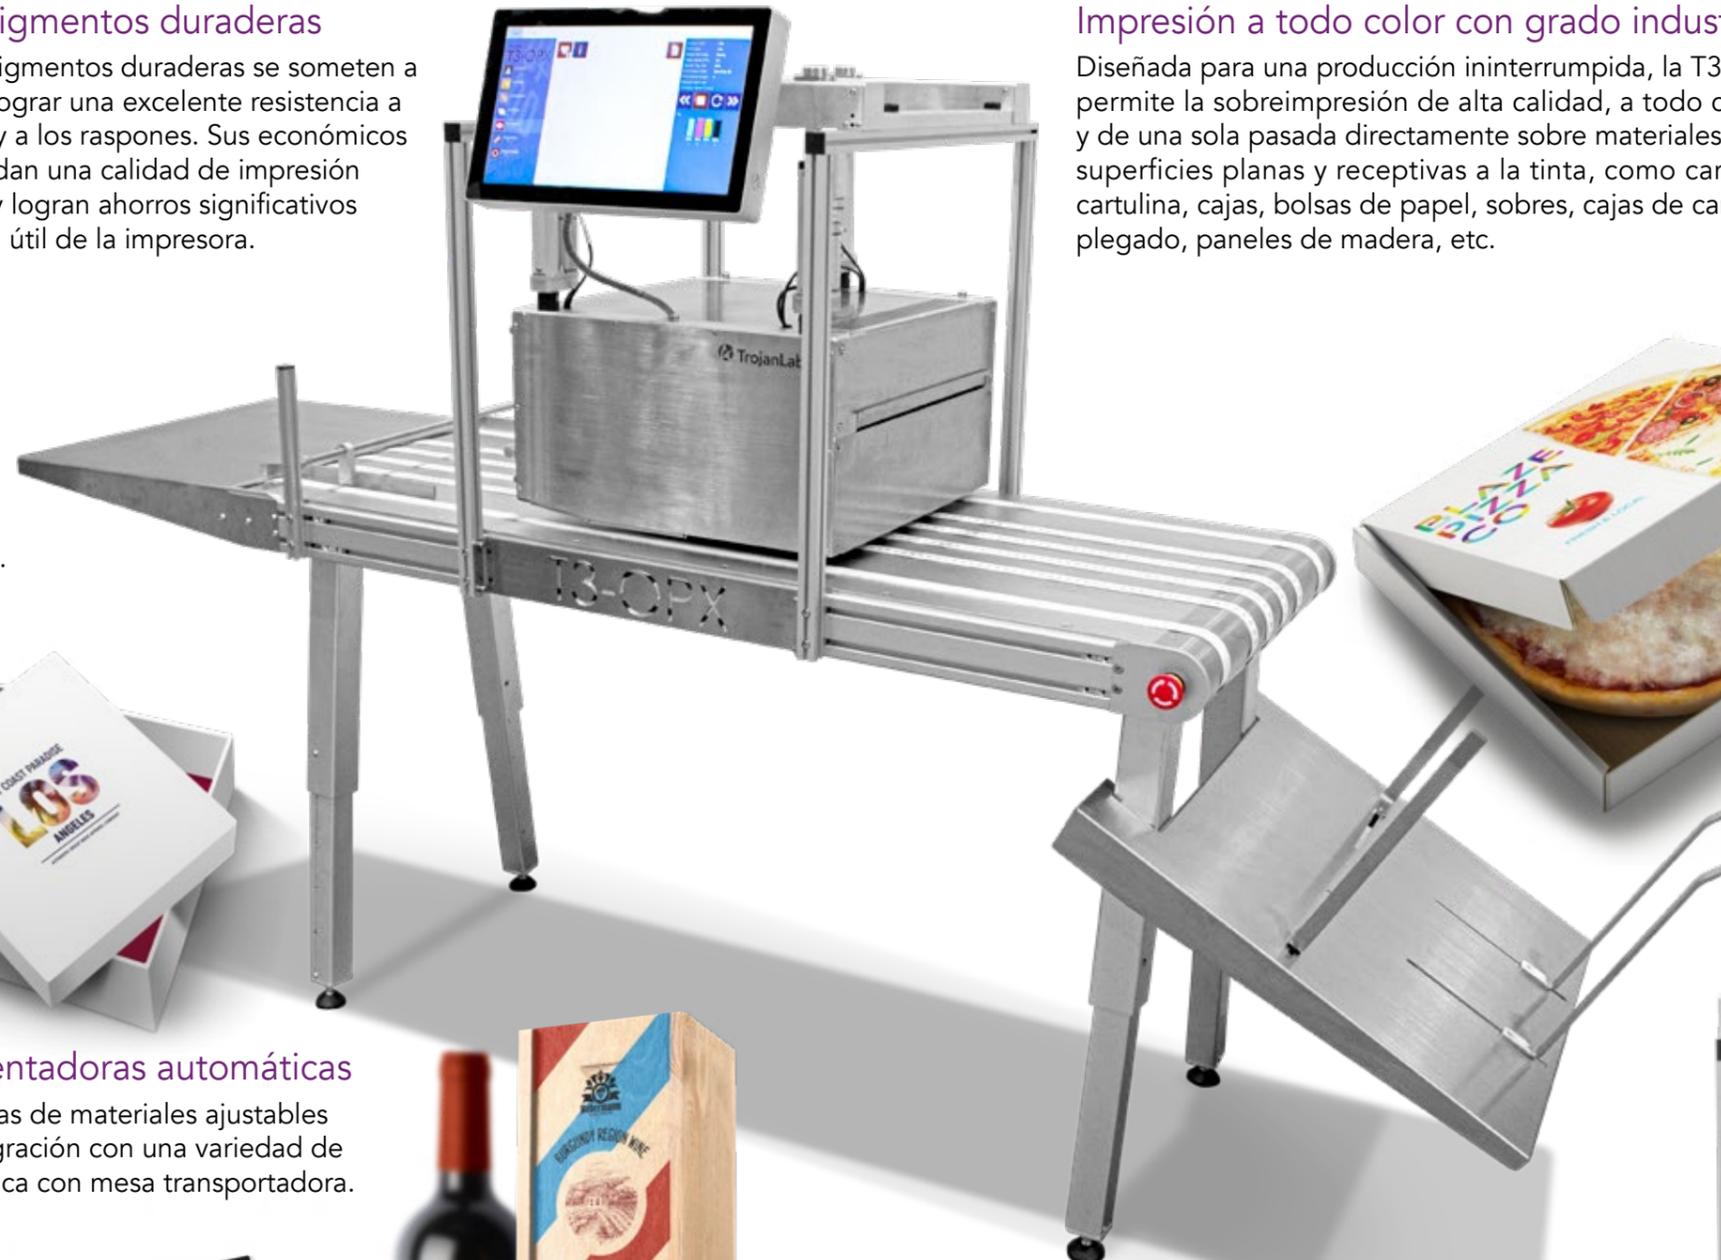

Impresión a todo color con grado industrial

Diseñada para una producción ininterrumpida, la T3-OPX permite la sobreimpresión de alta calidad, a todo color y de una sola pasada directamente sobre materiales con superficies planas y receptoras a la tinta, como cartón, cartulina, cajas, bolsas de papel, sobres, cajas de cartón plegado, paneles de madera, etc.

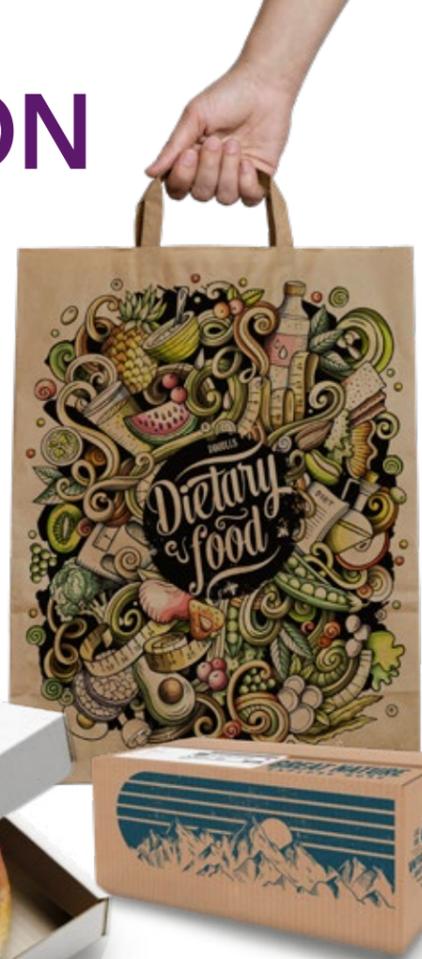

Ancho de impresión
11.7" (297 mm) máximo

Integración con alimentadoras automáticas

Mesa de alimentación y guías de materiales ajustables que permiten una fácil integración con una variedad de opciones de carga automática con mesa transportadora.



Diagnóstico remoto

La capacidad de diagnóstico remoto incorporada permite a un profesional de soporte técnico tener acceso a su impresora a distancia para hacer diagnósticos remotos en línea con el fin de minimizar el tiempo de inactividad y continuar la producción.



Versátil

Amplíe fácilmente sus productos y servicios para atraer clientes nuevos y actuales con etiquetas personalizadas para eventos de temporada o promocionales. Software RIP para un fácil ajuste del color, creación de perfiles, color directo y gestión del flujo de trabajo.



Interfaz intuitiva TrojanControl

La interfaz para el operador TrojanControl es muy fácil de usar y permite realizar las funciones de la impresora desde una PC con pantalla táctil. La biblioteca de trabajos incorporada almacena trabajos de impresión y la calculadora de costos facilita la revisión de costos de trabajos.

