

QL-125



Imprimante d'étiquettes Industrielle et Compacte

Performances de nouvelle génération à la hauteur de vos environnements les plus exigeants.



RÉSOLUTION D'IMPRESSION
1200 x 1200 dpi



VITESSE D'IMPRESSION
Jusqu'à 330 mm/s



LARGEUR D'IMPRESSION
12,7 mm - 105,9 mm



TEMPS AVANT LA PREMIÈRE IMPRESSION
Environ 7 secondes



ENCRE
Encre colorante haute performance, CMJN



- **QUALITÉ D'IMPRESSION MAXIMALE, PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE**

Meilleure résolution de sa catégorie sans compromis sur la vitesse : 1200 x 1200 dpi à 330 mm/s

- **UNE QUALITÉ CONSTANTE, MÊME EN PRODUCTION INTENSIVE**

Grâce au nettoyage automatique à 2 niveaux, au contrôle des buses et à la fonction de compensation, les défauts d'impression n'ont plus leur place.

- **IMPRESSION SIMPLIFIÉE DES ÉTIQUETTES AUX FORMES COMPLEXES**

Le capteur TOF réglable gère sans difficulté les étiquettes rondes, ovales ou pré-découpées sur mesure, sans marque noire ni réglage fastidieux.

- **RÉDUISEZ VOS COÛTS SANS RÉDUIRE VOS EXIGENCES**

La QL-125 est conçue pour limiter la consommation de consommables et espacer les interventions de maintenance.

- **UNE PRISE EN MAIN IMMÉDIATE, UNE GESTION SIMPLIFIÉE**

L'écran tactile couleur 4,3 pouces et l'interface GPIO intégrée vous donnent le contrôle total — sans équipement externe supplémentaire.

- **PRÊTE POUR VOS ENVIRONNEMENTS RÉSEAU LES PLUS EXIGEANTS**

Compatible IPv6, SNMP et mDNS, la QL-125 s'intègre nativement dans votre infrastructure informatique.

- **CHANGEMENT À CHAUD EN TOUTE SIMPLICITÉ**

Le port mémoire USB 2.0 permet de transférer vos paramètres en quelques secondes, sans interruption de production.

- **SERVICE ET SUPPORT À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES**

Garantie fabricant d'un an incluse, avec support technique par téléphone, e-mail et web. Des forfaits de service étendus sont également disponibles.

Caractéristiques techniques


Fonctionnement

Type d'encre	Encre Colorante, 4 cartouches individuelles CMJN
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Vitesse d'impression	Jusqu'à 330 mm/s à 1 200 x 1 200 dpi 240 mm/s à 1 200 x 1 200 dpi (charge maximale)
Zone d'impression	Largeur : 12,7 mm - 105,9 mm Longueur : 6 mm - 1 343 mm
Capteurs de support	Interstice, réflectif (marque noire), encoche, continu (sans espace non imprimé)
Massicot	Automatique, type guillotine, coupe en fin de lot ou entre les étiquettes, longueur de coupe minimale de 25 mm. Certifié pour 1,5 M de coupes sur doublure papier 1,8 mil, 65 g/m²
Panneau de commande	Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3 pouces ; bouton Marche/Arrêt ; voyants LED d'alimentation et d'état/erreur
Temps avant disponibilité	De la mise sous tension à l'état prêt : < 30 secondes De la veille à l'état prêt : < 10 secondes
Temps avant la première impression	Environ 7 secondes
Connectivité	USB 2.0 haute vitesse ; Gigabit Ethernet Port de contrôle externe RS-232C, connecteur DB25
Logiciels	Pilote 64 bits pour Microsoft Windows® 11, 10 et Windows Server® 2025, 2022, 2019, 2016 Logiciel avancé de création d'étiquettes et de gestion d'impression CQL Pro (licence gratuite incluse) ; logiciel Loftware Nicelabel® Enterprise ou Desktop (en option)
Codes-barres	Tous les principaux codes-barres sont pris en charge, y compris les codes Data Matrix 2D et QR Code

Étiquettes et supports cartonnés

Largeur du support	14,7 mm - 115 mm
Épaisseur du support	0,145 mm – 0,255 mm
Taille du rouleau	Diamètre extérieur 200 mm, mandrin diamètre intérieur 76 mm (interne) Diamètre extérieur 300 mm avec dérouleur externe (en option)

Types	Papiers et films haute brillance, semi-brillants, papiers mats, synthétiques, ainsi que supports cartonnés et autres étiquettes spéciales en rouleau ou en paravent
-------	---

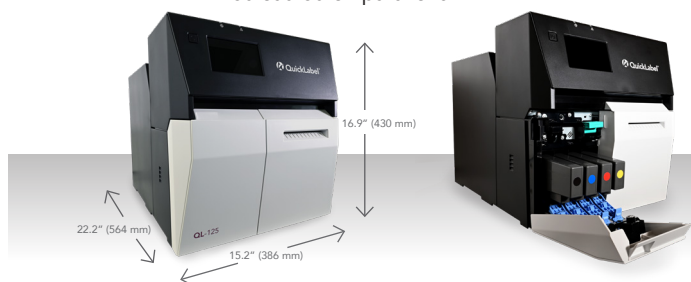

Consommables

Cartouches d'encre	Cartouches d'encre colorantes CMJN QuickLabel QL-125, 240 mL (230 mL utilisables)
Cartouche de maintenance	Remplacement complet à 650 mL Avertissement « presque pleine » à 520 mL (80 %)

Caractéristiques environnementales et physiques

Conditions de fonctionnement	15 °C à 30 °C. 10 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation requise	100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 1,3 A
Consommation électrique moyenne	Fonctionnement : 87 W, 230 W maximum Veille : 24 W Mode sommeil : 5 W
Dimensions de l'emballage	813 mm L x 864 mm l x 762 mm H
Poids	48,5 kg à l'expédition
Accessoires en option	Ré-enrouleur automatique d'étiquettes RW-5.1, rouleau de diamètre extérieur 300 mm Dérouleur automatique d'étiquettes UW-5.1, rouleau de diamètre extérieur 300 mm

Garantie

Garantie fabricant pièces et main-d'œuvre d'un an sur l'imprimante 2 ans à compter de la date de production sur les cartouches d'encre non utilisées/non ouvertes

Contenu de l'emballage

Imprimante QuickLabel QL-125, cordon d'alimentation CA, câble USB, cartouches d'encre à colorants CMJN QL-125, 105 mL (95 mL utilisables). Logiciel avancé de création d'étiquettes et de gestion d'impression CQL Pro® ; vente, garantie et service directs fabricant | Assistance technique illimitée par téléphone, web et e-mail.



The Labels You Want When You Need Them.®

infofr@eu.astronovainc.com | Tel: +33 1 34 82 09 00 | astronovaproductid.com